


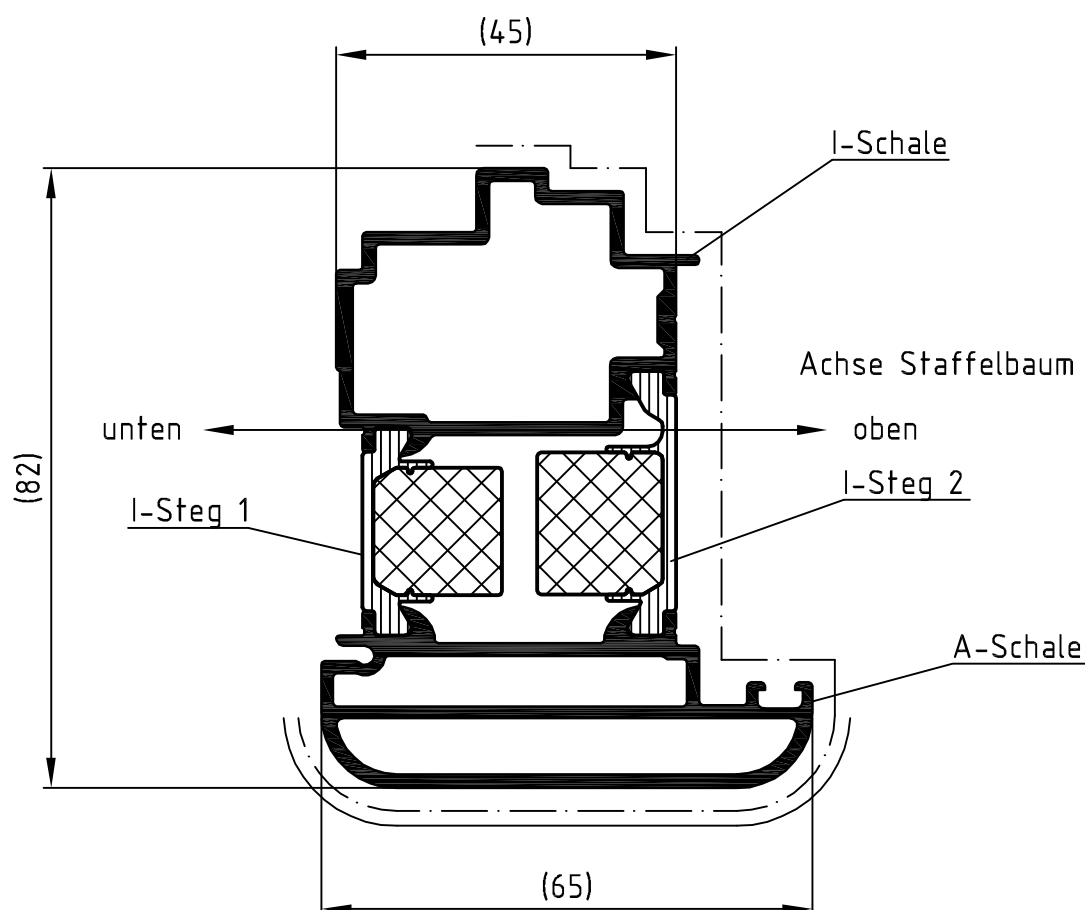

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
4,5		350960		350810		375620		284271		284523	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance SN-55 SN-89; SN-62		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		- 76		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1865.67 g/m	
				uml. total		272					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 70 SL.HI Stulpprofil 65				
Name			08.07.2011								
Steg PA1: 244691 in 284271 und		gez. drawn	Rethmeier								
Steg PA2: 284155 in 284523		gepr. checked	Schiller								
geändert		ges. seen	Schiller								
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		350960 BP 0000		
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		