


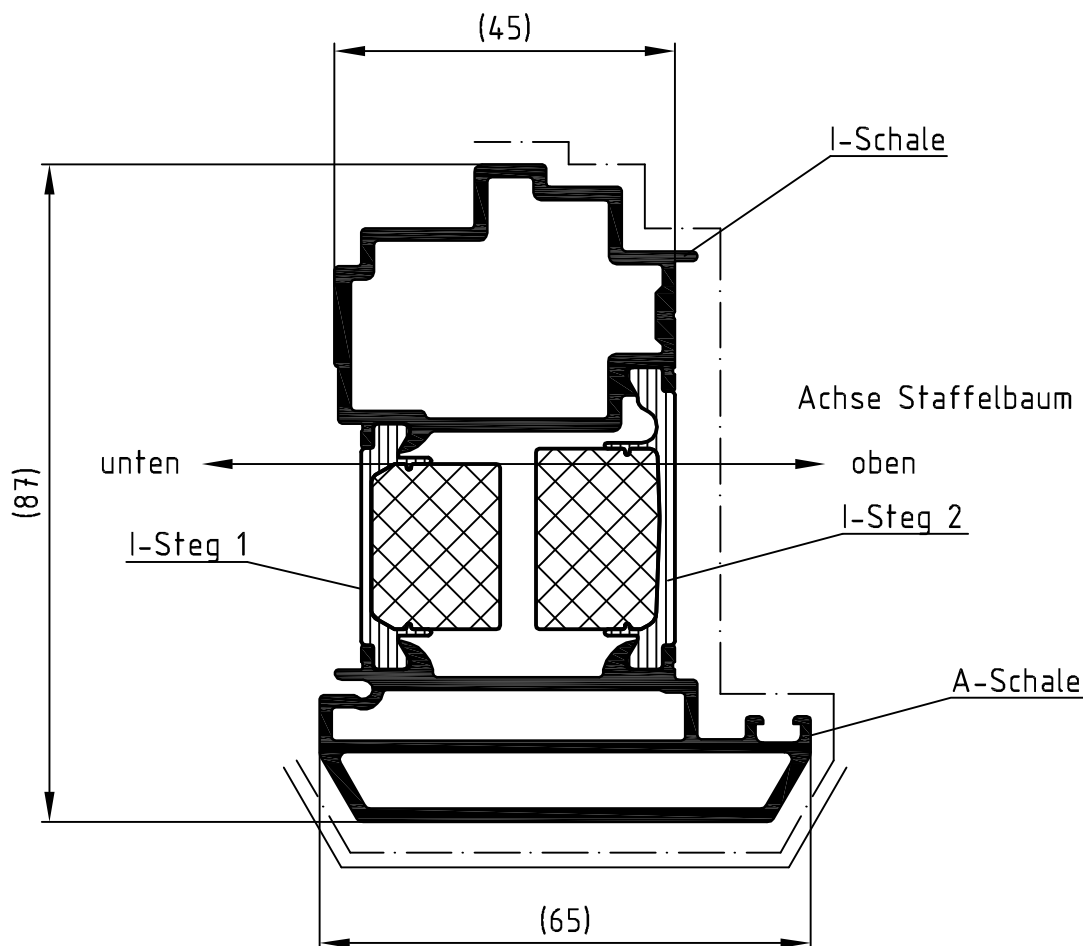

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
4,5		350970		350810		398900		244219		284557	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 75	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1868.91 g/m			
				uml. total	272						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date 08.07.2011		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 75 RL.SI Stulpprofil 65				
Name											
Steg PA2: 284167 in 284557		gez. drawn	Rethmeier								
geändert		gepr. checked	Schiller								
		ges. seen	Schiller			Zelchn.-Nr. Drawing No. 350970 BP 0000					
		SCHÜCO			EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO