


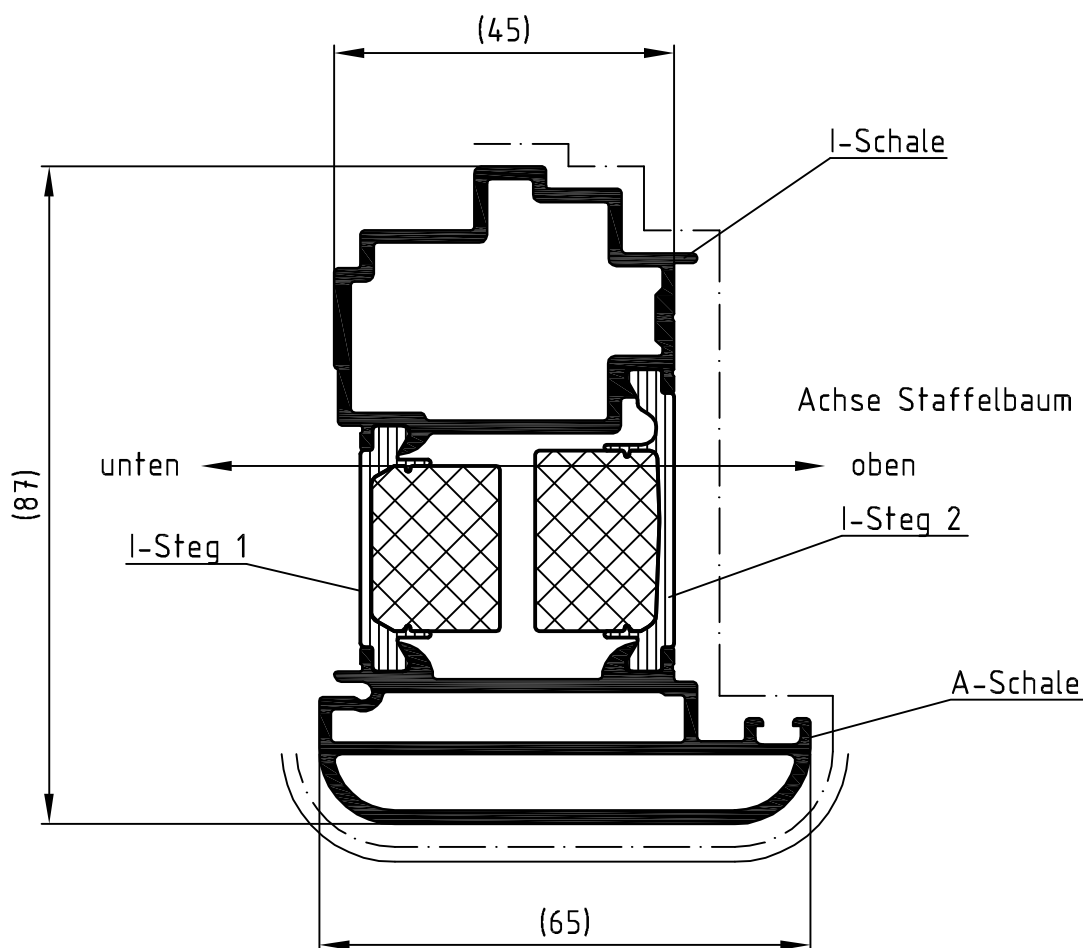

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
4,5		350980		350810		375620		244219		284557				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	76	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1865.67 g/m	
				uml. total		272								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -								
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name				08.07.2011				Benennung Title						
Steg PA2: 284167 in 284557		gez. drawn		Rethmeier		Profil								
geändert		gepr. checked		Schiller										
		ges. seen		Schiller										
						Schüco ADS 75 SL.SI		Stulpprofil 65						

SCHÜCO