


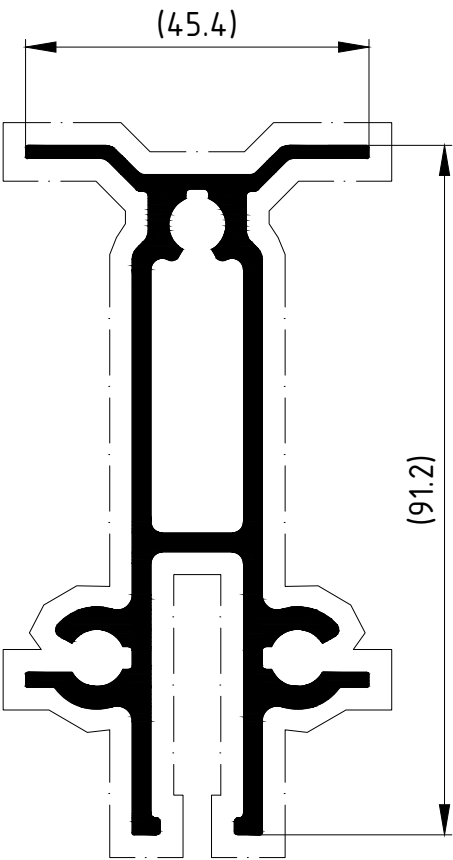

Beschichtung	Ja	Nein
Pulver		X
Nasslack	X	
Eloxal	X	

max. zulässige Schichtdicke: 25µm - 40µm

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

L [m]				Profil			
5,6				351540			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	0		
			uml. total	445		Maßstab Scale	1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Gewicht Weight		2048.2 g/m
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name		
Name			02.09.2015		Benennung Title		
Hinweis hEN hinzu		gez. drawn	Loewen		Einschiebprofil 105mm		
		gepr. checked	Kortekamp				
		ges. seen	Meyer				
				Schüco CMC 50		Alu-Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		351540 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	