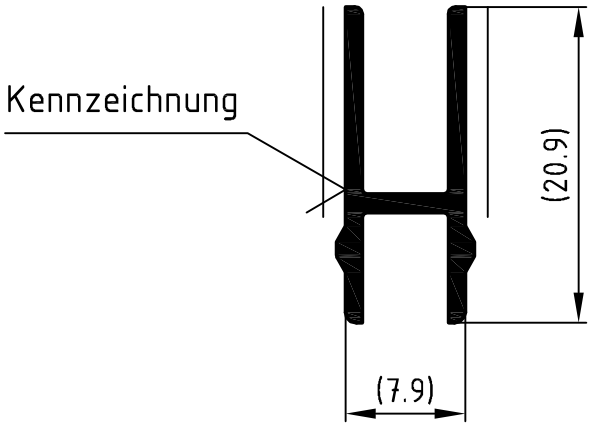

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 ≤30µS
- Elektrolytische Einfärbung: Eloxalfarbe C0 bis C35

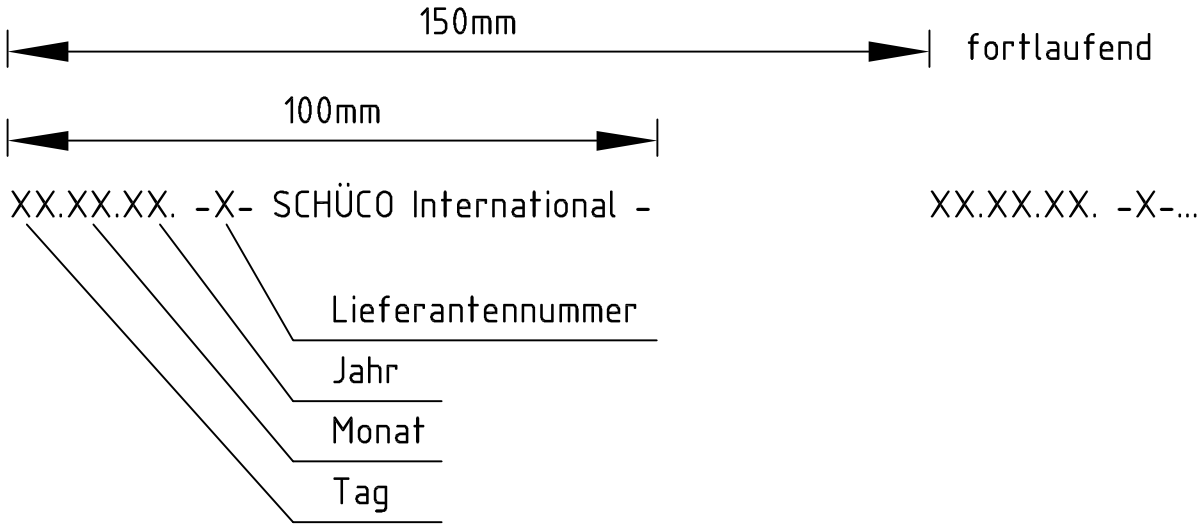

Bemerkung:

Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist auf die Profiloberfläche an der gekennzeichneten Stelle aufzudrucken.

Druckbeginn: 30-40mm vom Profilanfang

Schrifthöhe: 3mm

Farbe: schwarz

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	–		
				uml. total	96	Maßstab Scale 2 : 1	Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	— - —		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name		Werkstoff Material	
Name			07.07.2008			Benennung Title	Alu-Profil
Angabe zur		gez. drawn	Niestroj				
Oberflächenbearbeitung geändert		gepr. checked	Niestroj			FW 50+ SG	Verklebeprofil
		ges. seen	Meyer				
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	352550 BP 0000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.