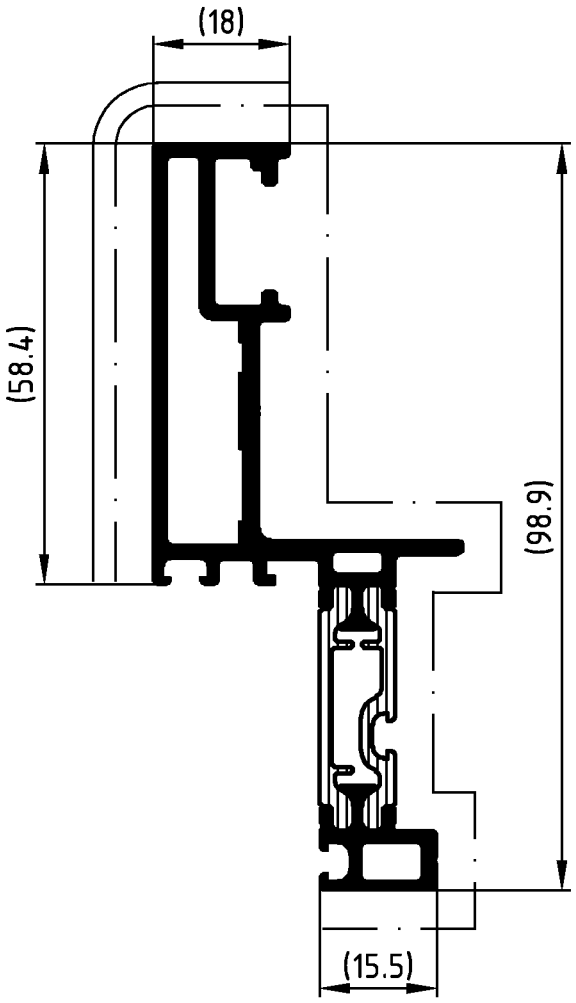

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 77	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1339.78 g/m
			uml. total 309		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date / Name		
Name			21.05.2008	Benennung Title	Alu-Profil
		gez. drawn	Niehaus		
		gepr. checked	Pecher		
		ges. seen	Meyer	Schüco SFC 85 Flügelr. PAF 32.5mm Isosteg	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	353870 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.