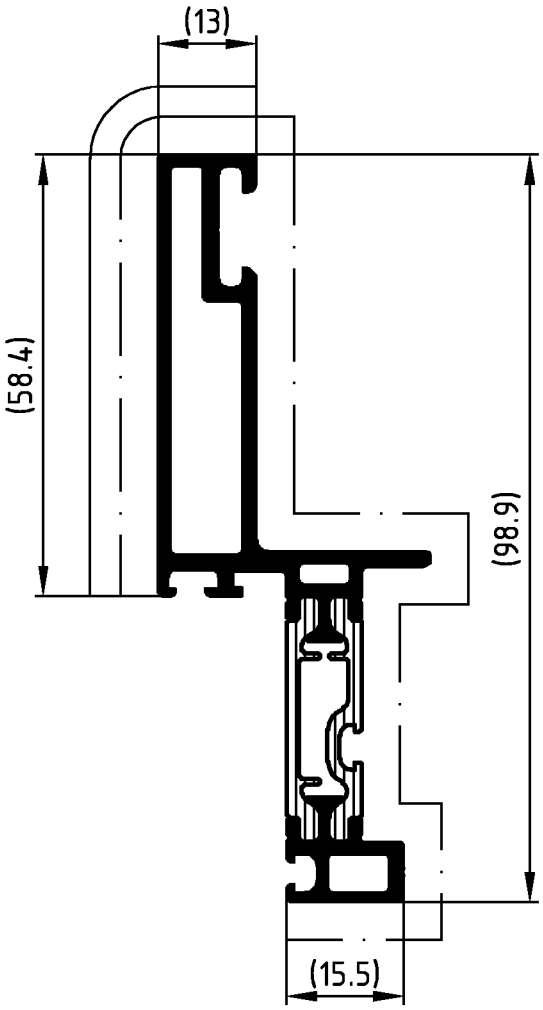

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference	VP / PU	Info-Plan:
			mech. polished – 72	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight 1172.56 g/m
			uml. total 278		
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance		beschichtet / coated — - —	Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version 0100			Datum / Date	Name	
Name			21.05.2008		Benennung / Title: Alu-Profil
		gez. / drawn	Niehaus		
		gepr. / checked	Pecher		
		ges. / seen	Meyer		Schüco SFC 85 FR Festfeld 32.5mm Isosteg
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. / Drawing No.	353880 BP 0000
				EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.