


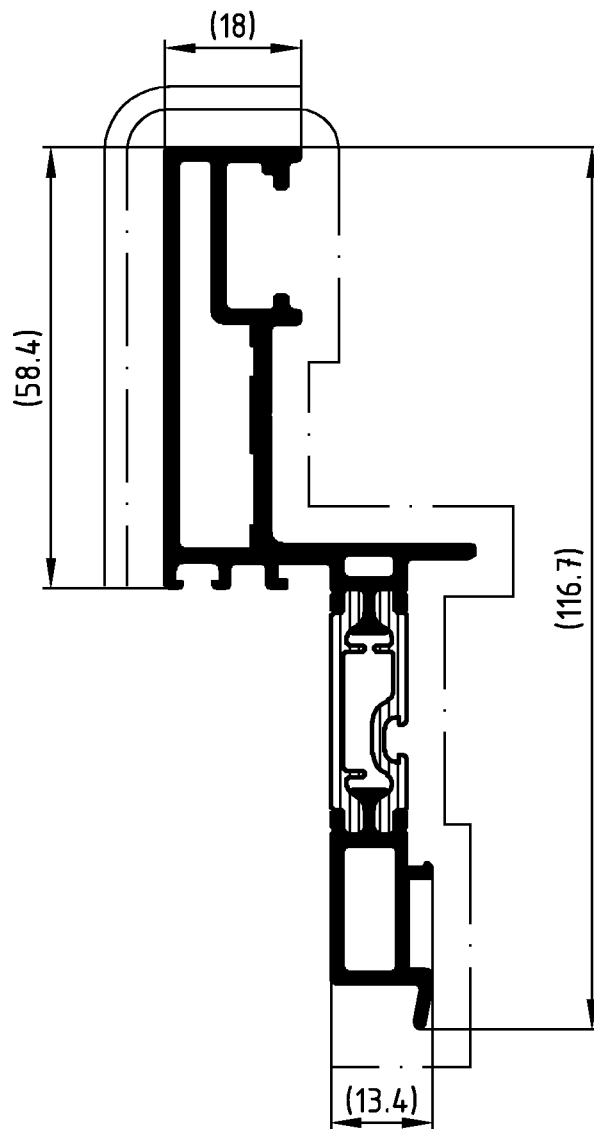

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	- 77	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1443.98 g/m		
			uml. total	336				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name				
Name			21.05.2008	Benennung Title				
		gez. drawn	Niehaus					
		gepr. checked	Pecher					
		ges. seen	Meyer					
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 353930 BP 0000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
					Schüco SFC 85 Flügelr. PAF 32.5mm Isosteg			