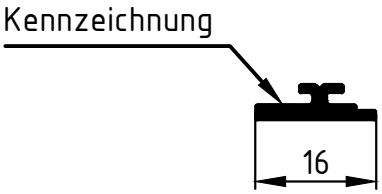

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 þ 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C 35
  gemäß SG-Richtlinie

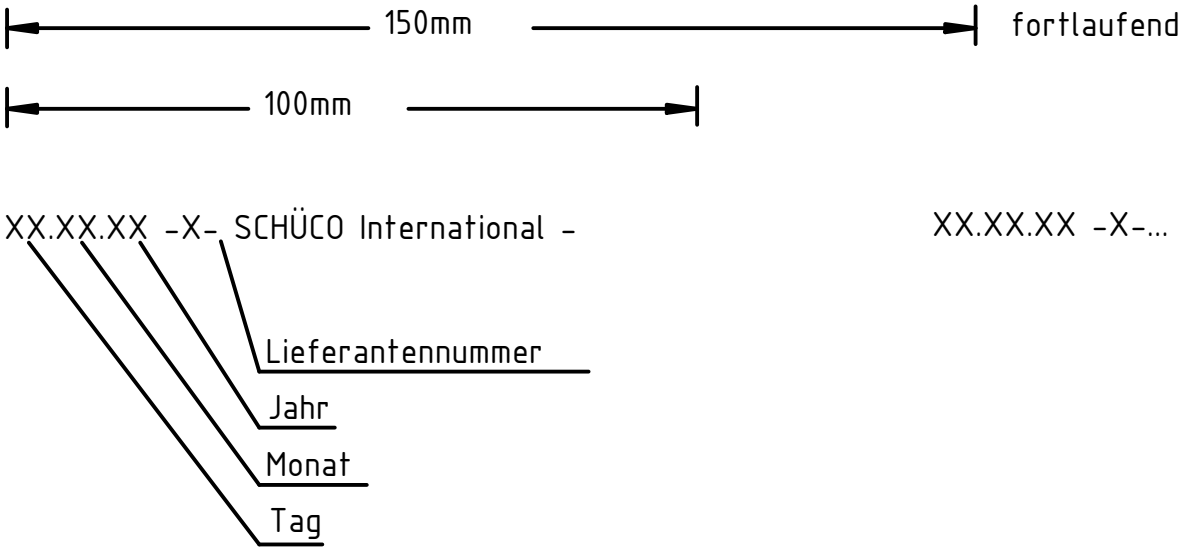

Bemerkung:
Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemasste Profiloberfläche zu drucken.
Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang
Schrifthöhe : mindestens 3mm
Farbe : schwarz

Artikelnummer: 354120 Lagerlänge: 6000 mm
Zeichnungsnummer: 354120 FZ 0000

Gewicht / Weight: g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished		Farbe / Colour
	uml. total	48	Werkstoff / Material: EN AW-6060
Original / Änderung / Revision / Version: 0302			Norm
Änderungsgrund / Change reason	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Alu-Profil
Position Kennzeichnung	Datum / Date	12.03.2020	
hinzu	gez. / drawn	Pecher	
	gepr. / checked	Pecher	Schüco SFC 85 — Einschubprofil SG
	ges. / seen	Kortekamp, P.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 354120 BP 0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.