


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

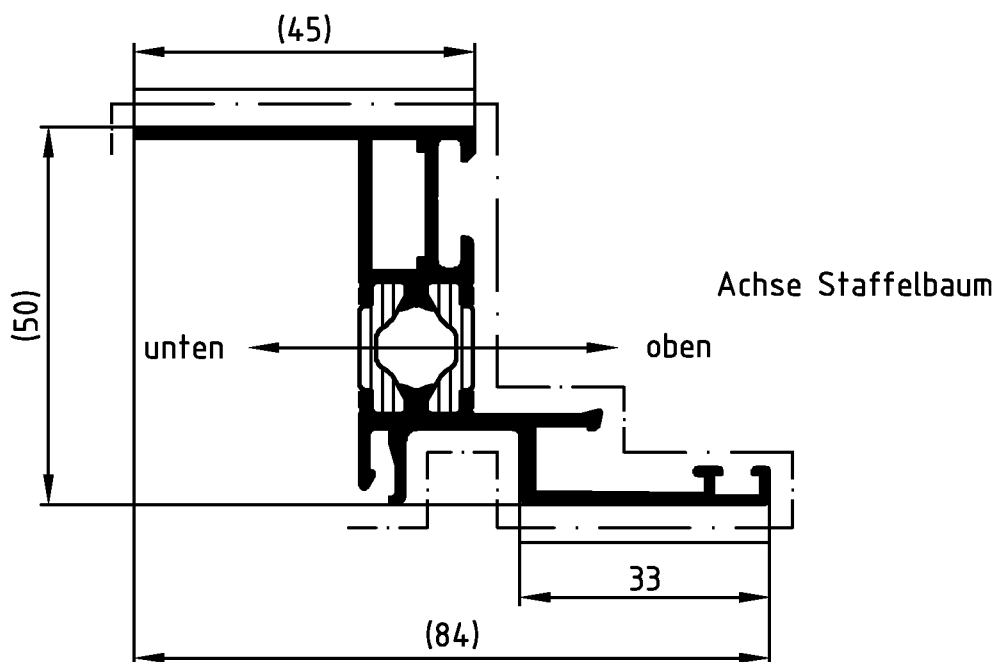

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
					GL	NU	ST
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		-	-	-	-	-	-
6.5m		355060	314810	318260	224541	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				umf. total		Maßstab Scale	
				344		1 : 1	
				beschichtet coated		Gewicht Weight	
						g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Name			
Name		Gödecker		18.05.2004		HERTLY	
Art.Nr. Verbundleiste geändert.		gez. drawn				Hertrampf	
		gepr. checked				Gödecker	
		ges. seen				Nienhüser	
						Benennung Title	
						Alu-Profil	
						ROYAL S 50 OC	
						314810/318260	
						Zechn.-Nr. Drawing No.	
						355060 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO