


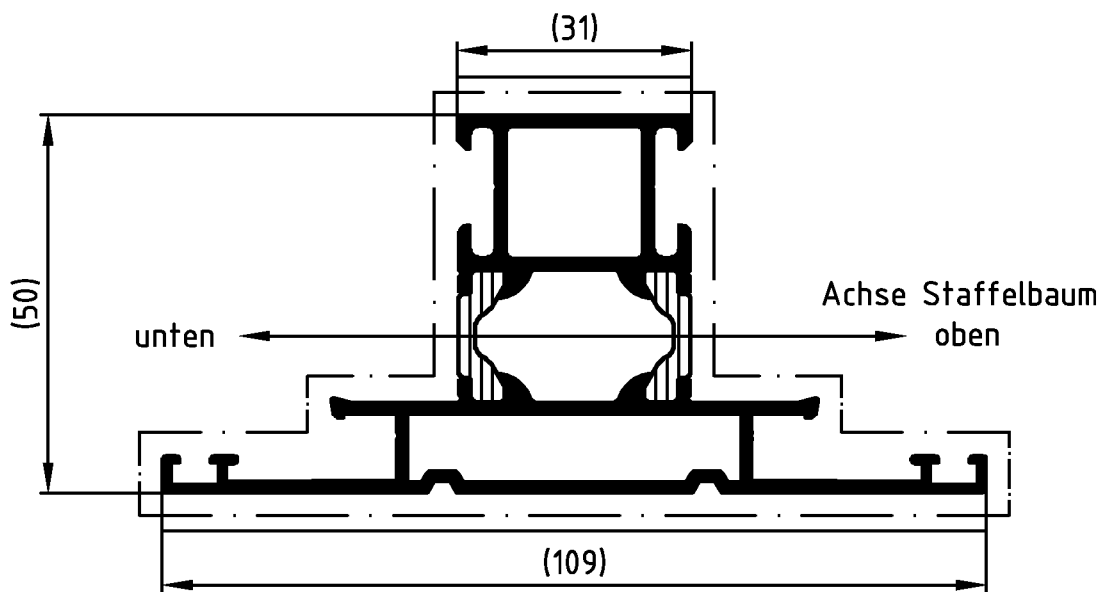

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste				
					GL	NU	ST		
5.5m		-	-	-	-	-	-		
6m		-	-	-	-	-	-		
6.5m		355120	318090	318080	224541	-	-		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	- 132	Maßstab Scale	1 : 1		Gewicht Weight	
			umf. total	424			Werkstoff Material		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		g/m				
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	Alu-Profil			
Name		Gödecker		18.05.2004	HERTLY				
Art.Nr. Verundleiste geändert.		gez. drawn		Hertrampf					
		gepr. checked		Gödecker					
		ges. seen		Nienhüser					
		SCHÜCO				ROYAL S 50 OC		318090/318080	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		355120 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	