Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

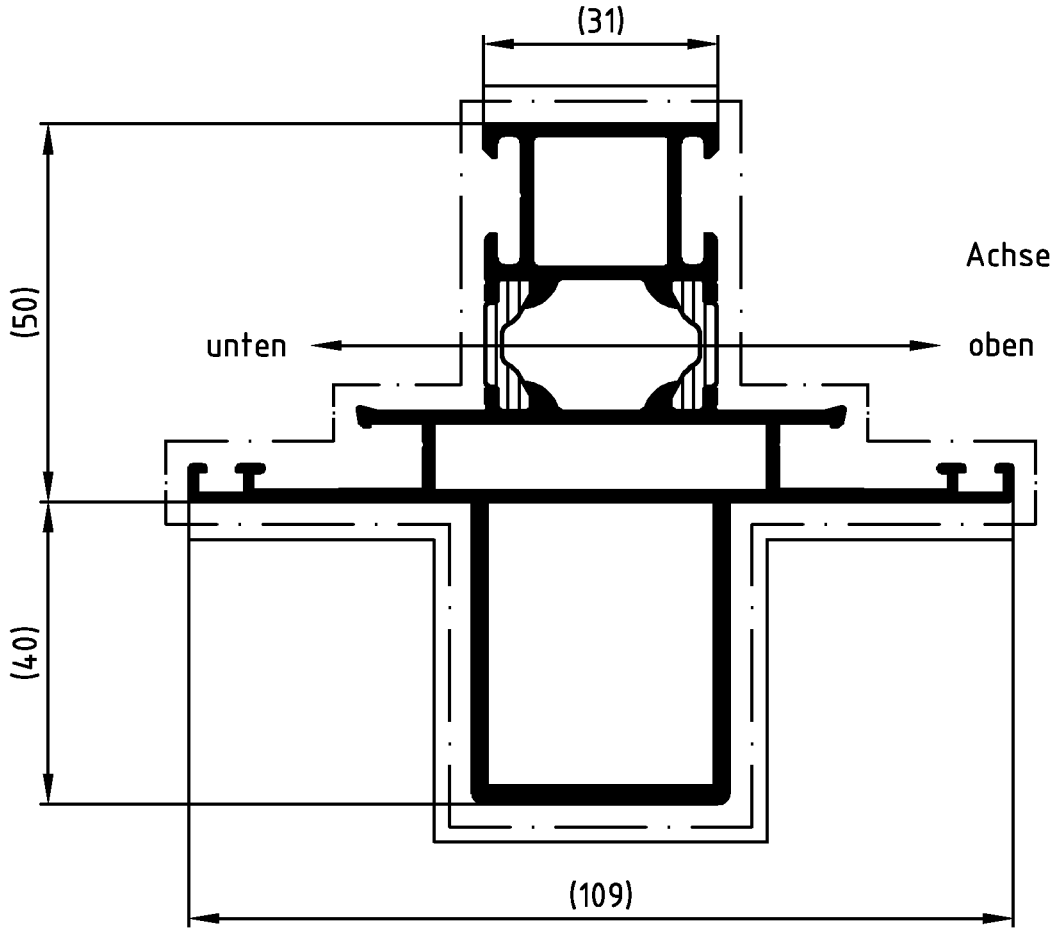

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	-	-	-	-	-	-
6.5m	355130	318090	314950	224541	-	-

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 219	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			uml. total	500			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
Name	Gödecker		18.05.2004	HERTLY	Benennung Title	Alu-Profil	
Art.Nr. Verbundleiste geändert.		gez. drawn		Hertrampf			
		gepr. checked		Gödecker			
		ges. seen		Nienhüser	ROYAL S 50 OC		318090/314950
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	355130 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	