


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß BGB Parag. 823, 826, 1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäß 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

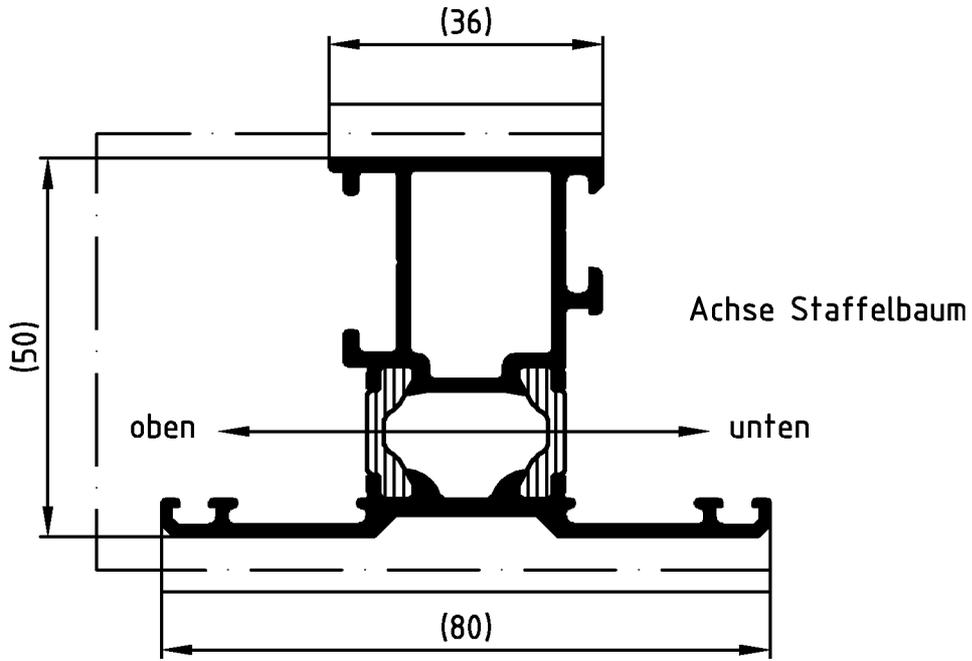

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL		ST
6 m	355180	356050	185910	224073	-	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		mech. polished - 116		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
		umf. total 343				
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Abmaße Std. tolerance				Benennung Title		
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 28.06.2005		Name klafma		
Name Klaffke		gez. drawn		Klaffke		
Artnr. von I-Schale geändert		gepr. checked		Fischer		
		ges. seen		Nienhüser		
				Royal S 50 355180 / 356050		
				Zechn.-Nr. Drawing No. 355180 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for
				SCHÜCO		