


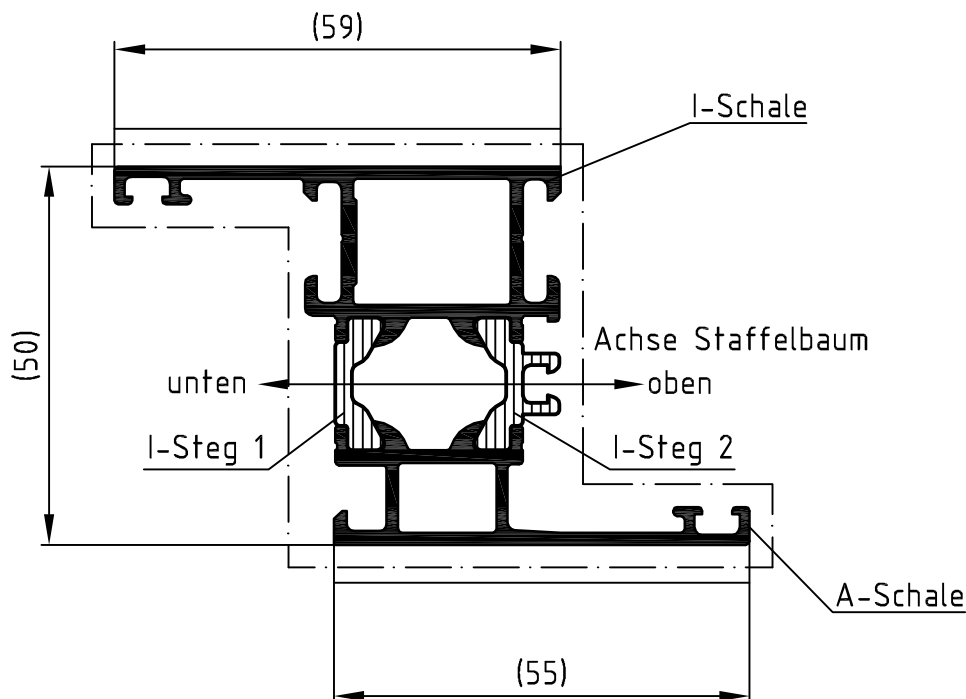

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		355410		391540		391570		224073		224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		114			
				umf. total				355			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —			
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name				29.09.2009				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn				Schaper		Profil			
		gepr. checked				Gödecker					
		ges. seen				Nienhüser					
								Schüco AWS 50		Blendrahmen 59/55	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		355410 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	