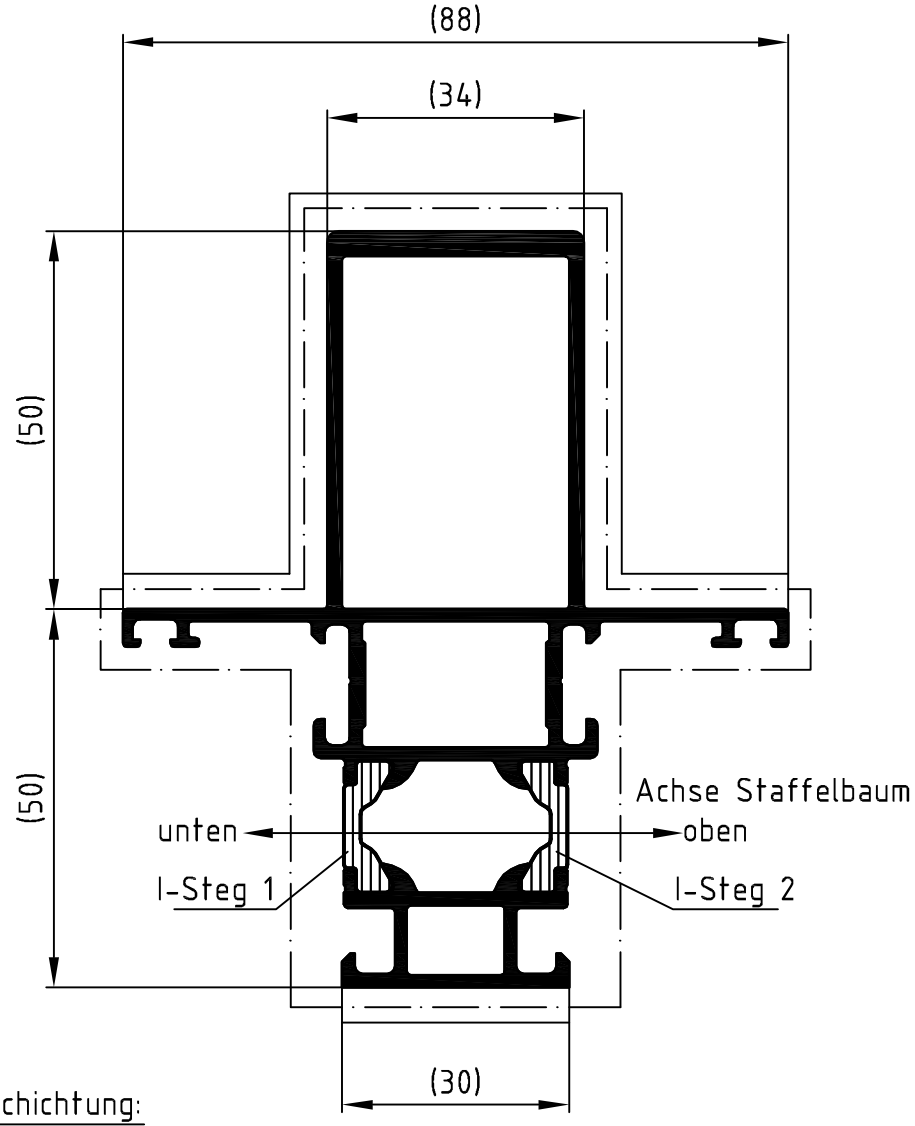

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	355450	391620	391460	224073	224073

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	- 218
uml. total	566
beschichtet / coated	— - —

Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: 2193.14 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version: 0201

Name	Datum / Date	Name
	29.09.2009	
SAP Gewicht + Text aktualisiert	gez. / drawn	Karnagel
	gepr. / checked	Gödecker
	ges. / seen	Nienhüser

Benennung / Title: Profil

Schüco AWS 50 — Statikpfosten 88/I50

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 355450 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature

Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.