


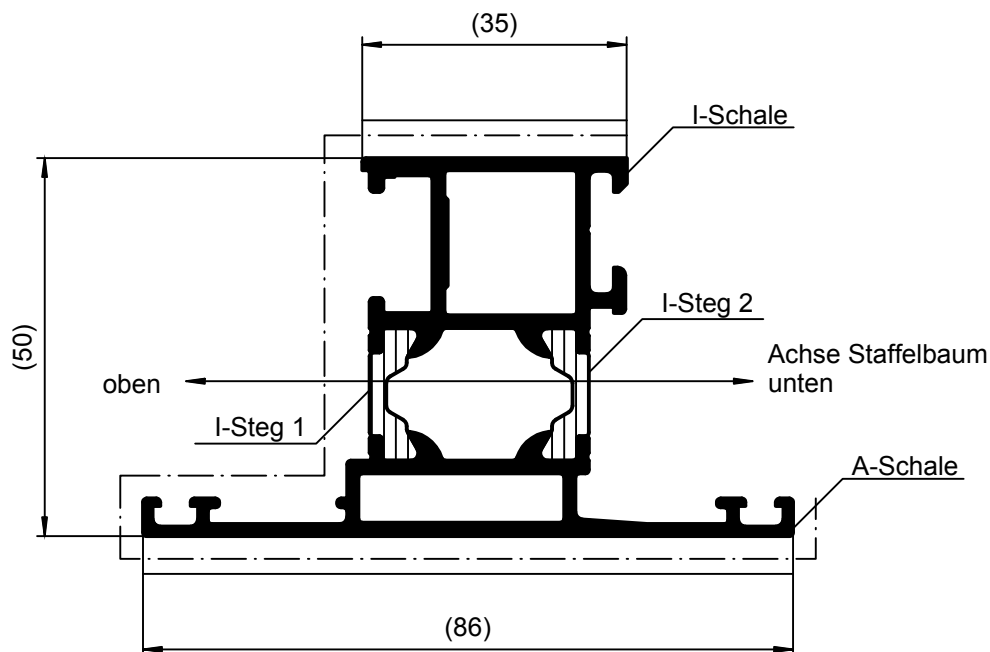

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		355470		391490		391510		224073		224073			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU							
				mech. polished		121		Maßstab Scale 1 : 1				Gewicht Weight 1.382,45 g/m	
				uml. total		349							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Benennung Title				
Name				05.08.2015				Flügelprofil 35/86					
Zeichn.n. Inventor konvertiert		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 50				Profil	
Gewicht aktualisiert		gepr. checked				Wedemeyer							
		ges. seen				Gödecker							
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				355470_BP_0000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			