


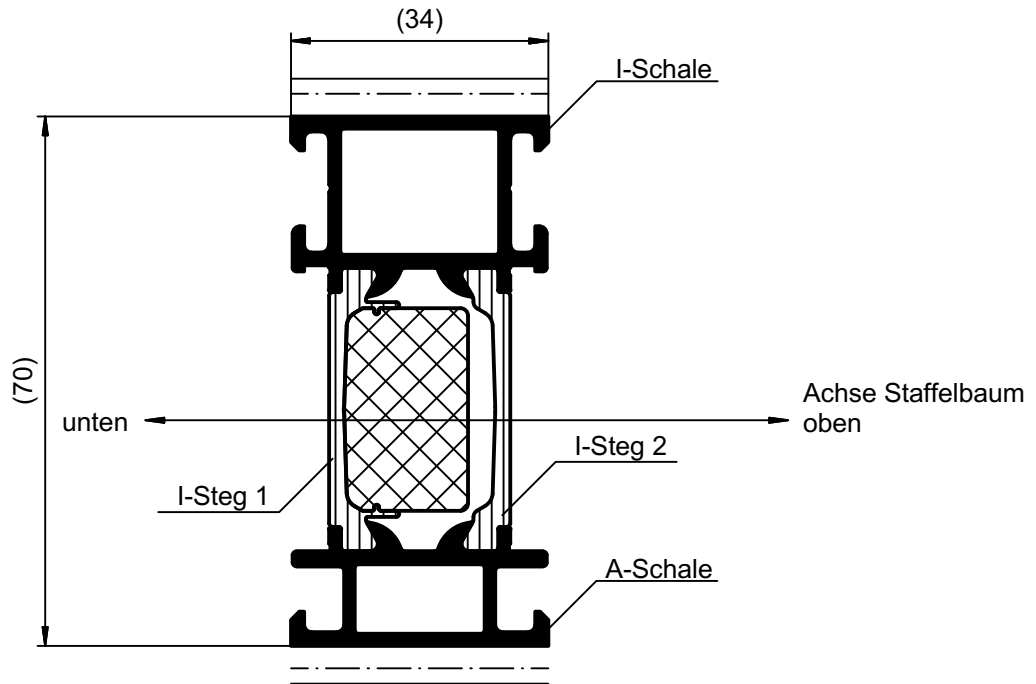

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
 The temperature must not exceed 180°C.
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
 After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
358100	Grundprofil 34	naturfarbig / raw	No Coating
358101	Grundprof. 34 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
358102	Grundprof. 34 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
358103	Grundprof. 34 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	358101	345110	345010	244385	244381
Gewicht Weight 1.078,96 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 68		Farbe Colour	
		uml. total 242			
		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Werkstoff Material gefertigt aus			
		Norm 358100 BP_0000			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title Grundprof. 34 9016	
		Datum Date 06.07.2016			
		gez. drawn Lindenmann, B.			
		gepr. checked Wedemeyer, J.			
		ges. seen Lückingsmeier, C.			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 358101_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	