


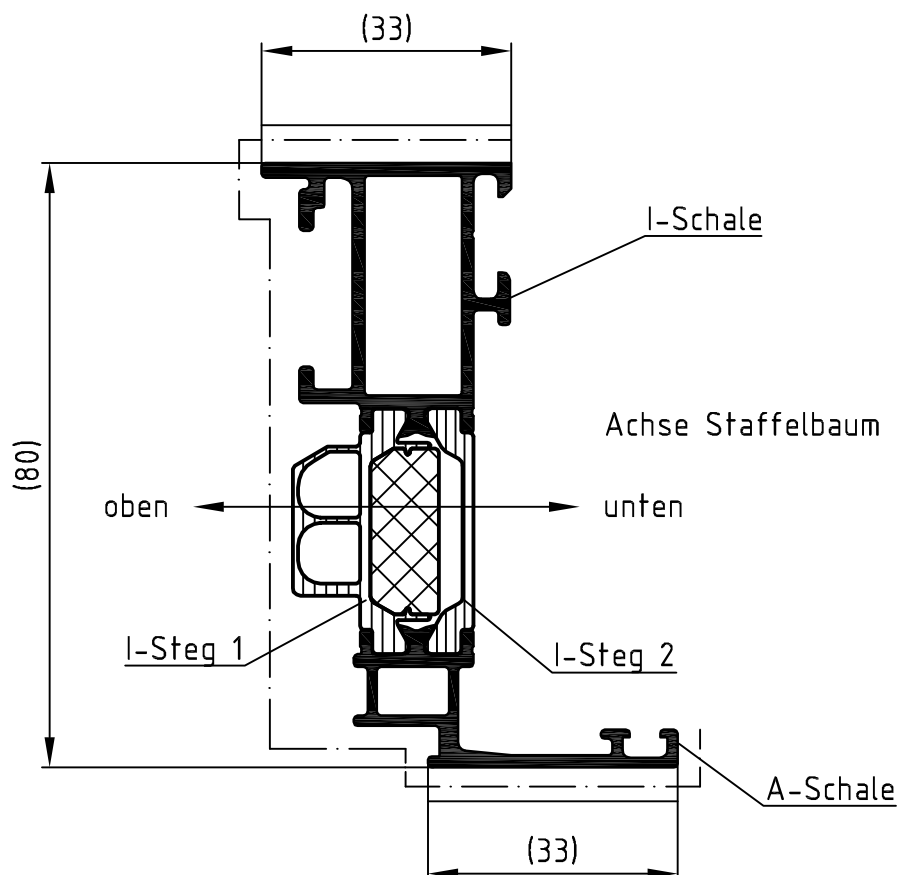

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgängenach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		358600		357090		345320		284087		244215			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		66		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				umf. total				313					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —							
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				13.07.2009				Benennung Title		Profil			
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 70.HI				Flügelprofil 33/33	
aktualisiert		gepr. checked				Leistner							
		ges. seen				Nienhüser							
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		358600 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					