


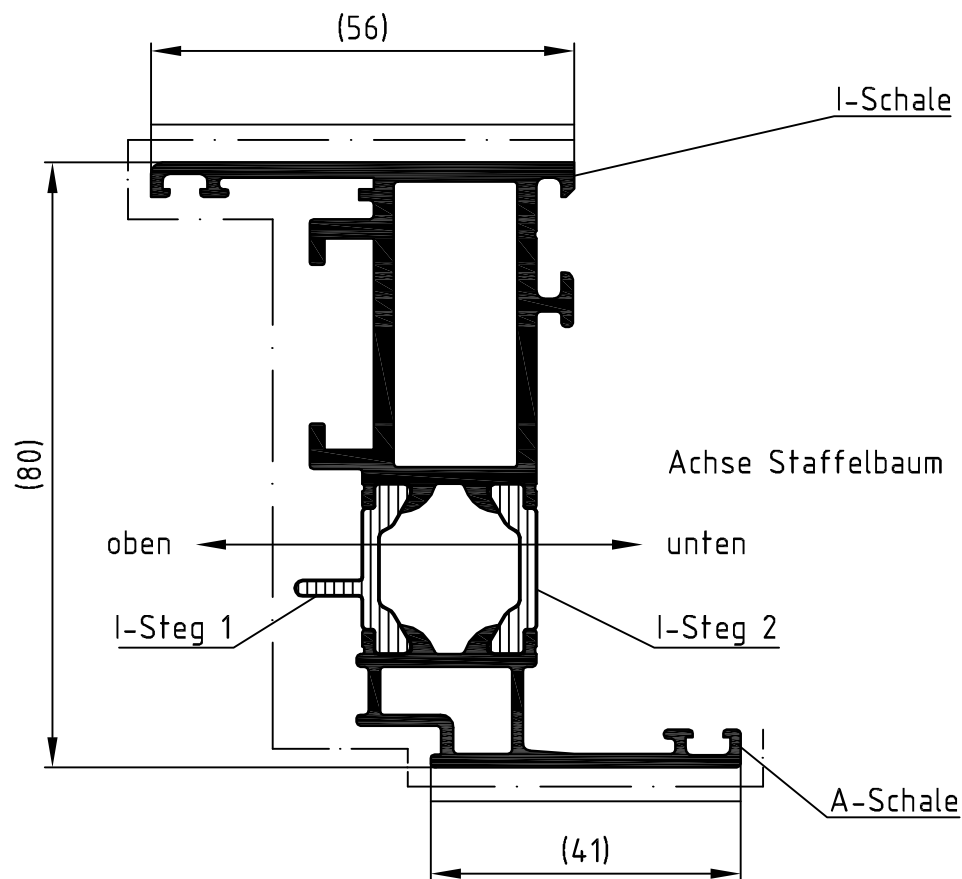

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		358700		181850		345330		224095		224093	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		97			
				umf. total				409			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —					
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name				13.07.2009				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn				Schaper		Profil			
		gepr. checked				Fischer					
		ges. seen				Nienhüser					
								Schüco AWS 70.HI		Flügelprofil 56/41	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		358700 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO