


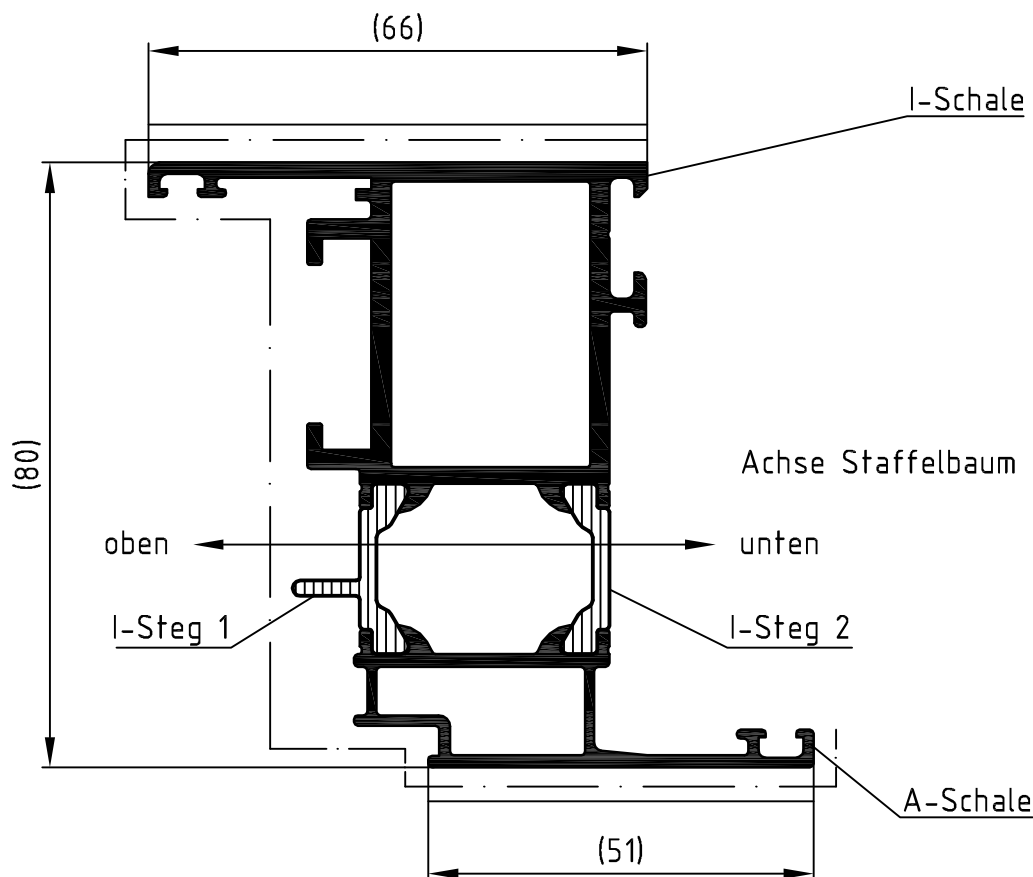

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		358710		190660		345340		224095		224093	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 117	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2045.15 g/m			
				umf. total	431						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name		Benennung Title Profil Schüco AWS 70.HI Flügelprofil 56/41					
Name			13.07.2009								
		gez. drawn	Schaper								
		gepr. checked	Fischer								
		ges. seen	Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 358710 BP 0000						
		SCHÜCO				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			