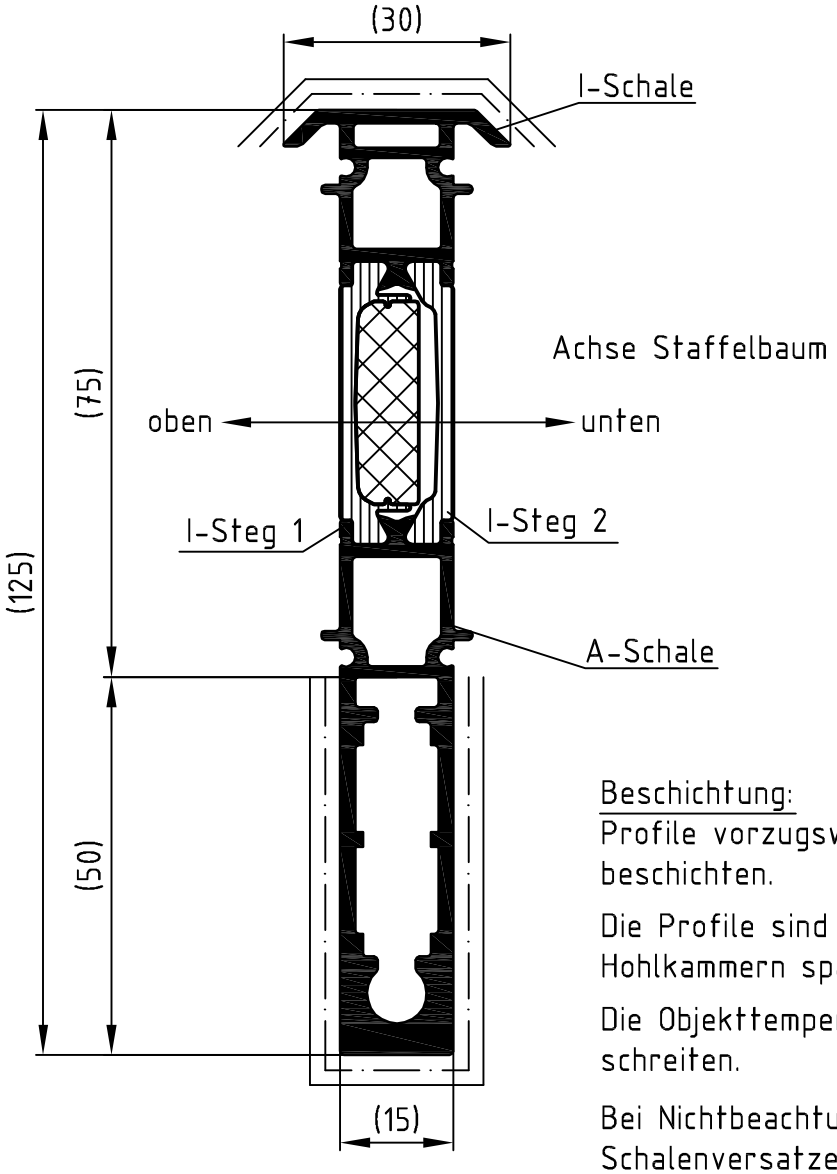


Beschichtung:
Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Verbund-werkstoff | Verb.-kosten |
|---|---|
| PT | 386620 |
| PA | 386630 |

| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 358860 | 346070 | 346100 | 244383 | 244381 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichung / Permissable tolerance | Oberflächenabwicklung / Circumference | | |
| | mech. polished | – 149 | |
| | uml. total | 282 | |
| Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance | beschichtet / coated | — - — |
| Original / Änderung / Revision / Version | 0201 | Datum / Date | Name |
| Name | | 25.03.2010 | |
| Mech. Wert korrigiert | gez. / drawn | | Schaper |
| Achse Staffelbaum oben-unten | gepr. / checked | | Fischer |
| getauscht | ges. / seen | | Nienhüser |

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight 1681.09 g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: Profil

Schüco AWS 70.HI Kopplungsprofil 15/A50

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 358860 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.