


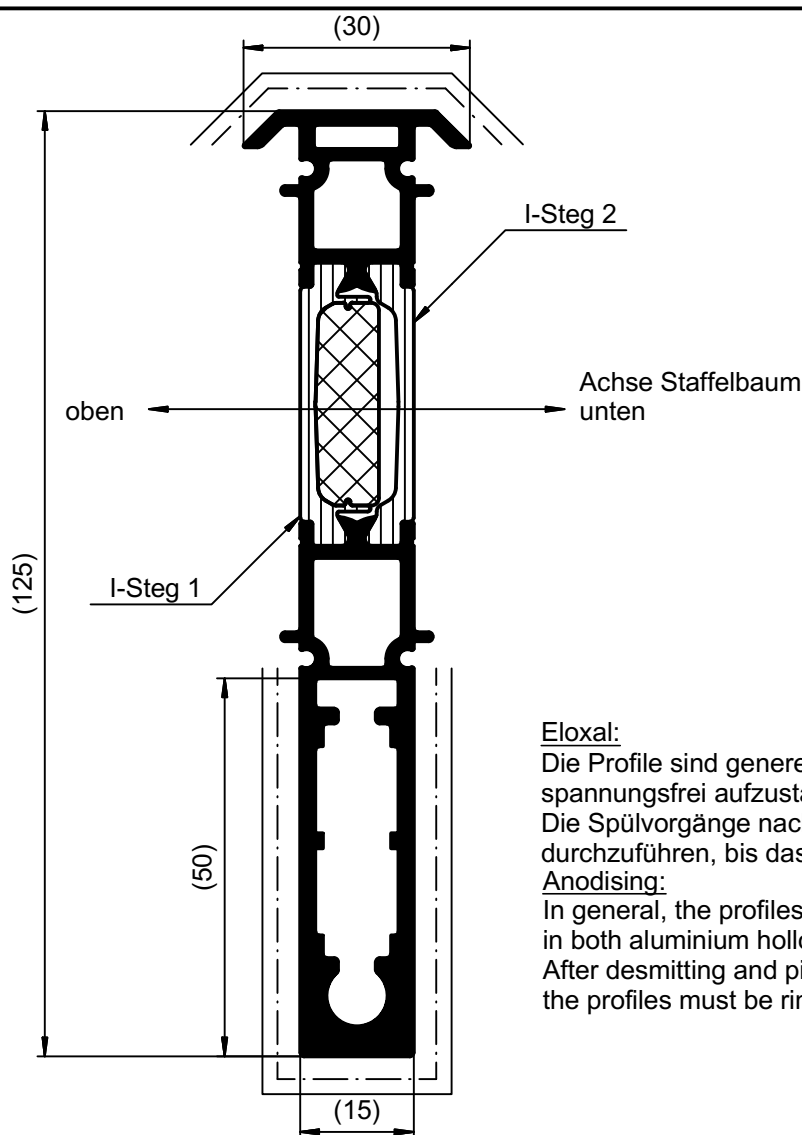

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Anodising:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
 After desmitting and pickling, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or twist, in both aluminium hollow chambers.
 The temperature must not exceed 180°C.
 Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
358860	Kopplungspr. 30/A50	naturfarbig / raw	No Coating
358861	Kopplp. 30/A50 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
358862	Kopplp. 30/A50 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
358863	Kopplp. 30/A50 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	358861	346070	346100	244383	244381
Gewicht Weight 1.675,40 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	149	Farbe Colour		
	uml. total	282			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material gefertigt aus	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Norm 358860 BP_0000		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale		Benennung Title Kopplp. 30/A50 9016 Schüco AWS 70 SC 358861_BP_0000		
	Datum Date 07.07.2016				
	gez. drawn Lindenmann, B.				
	gepr. checked Wedemeyer, J.				
	ges. seen Lückingsmeier, C.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		