


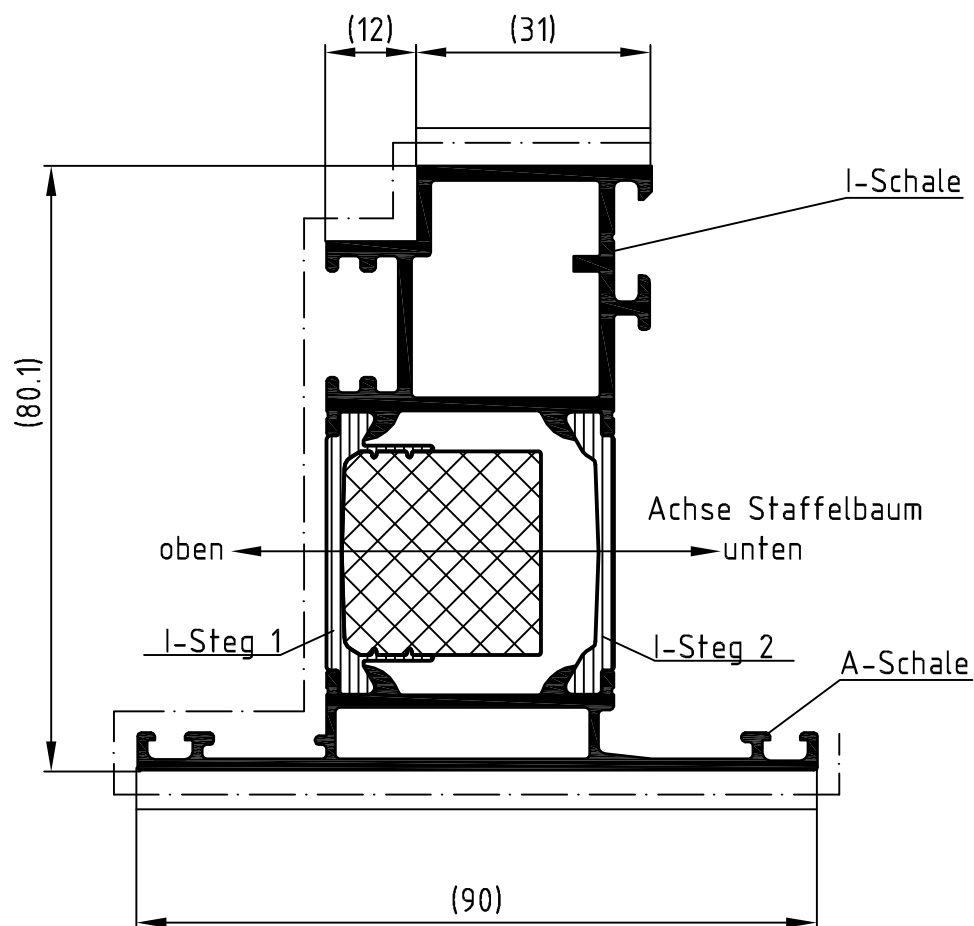

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		358920		181830		346790		244387		244381				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	121	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1673.08 g/m	
				uml. total		385								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -								
Original / Änderung Revision / Version		0403			Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name				20.08.2010				Benennung Title						
uml.Wert korrigiert		gez. drawn				Schaper		Profil						
		gepr. checked				Fischer								
		ges. seen				Nienhüser								
								Schüco AWS 70.HI				Flügelrahmen 61/90		
								Zelchn.-Nr. Drawing No.				358920 BP 0000		
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO