


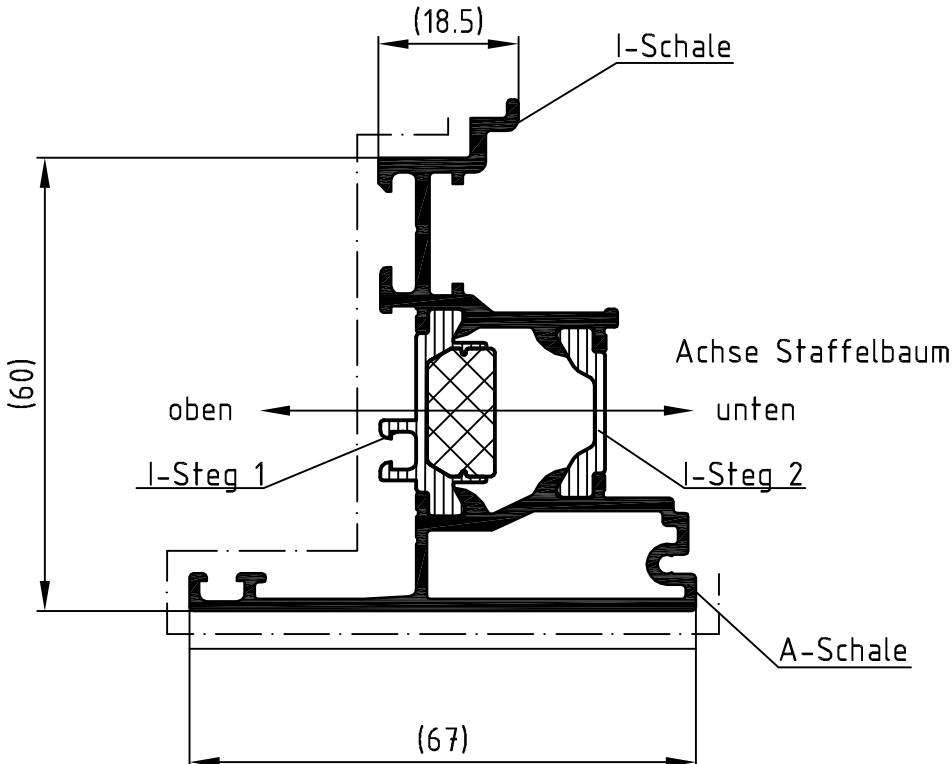

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxa1:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		358940		357400		357410		244373		244573	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished - 67 umt. total 317 beschichtet coated — - —		VP PU		Info-Plan:			
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1194.22 g/m			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance							Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date		Name		Benennung Title Profil Schüco AWS 60.HI Stulpprofil 67				
Name			07.04.2010								
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn	Schaper								
aktualisiert		gepr. checked	Fischer								
		ges. seen	Nienhüser			Zeichn.-Nr. Drawing No. 358940 BP 0000					
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		