


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."


Eloxal

Beschichtung

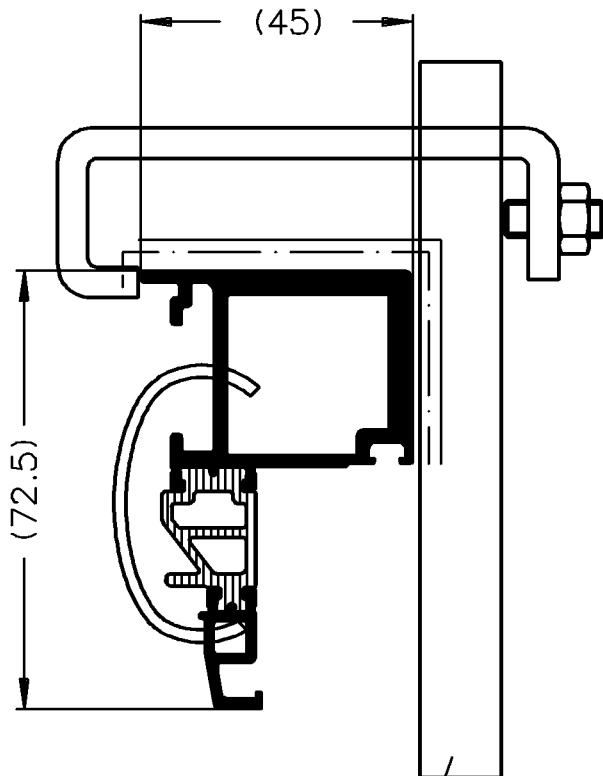

Aufhängebolzen

oben

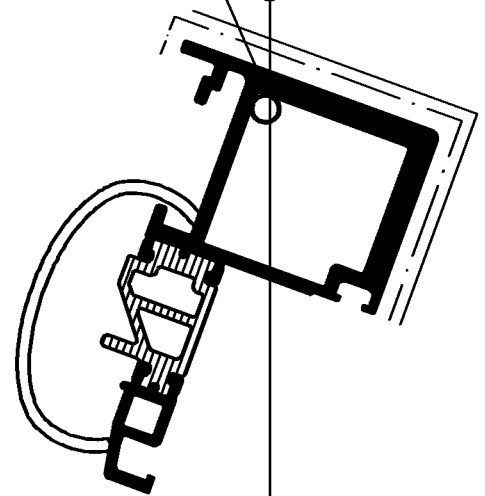

unten

Achse Staffelbaum

- Beide Alu-Hohlkammern sind mit einer Klammer elektrisch zu überbrücken.
- Profile sind spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP		Info-Plan :	
				mech. polished — 77		Pu			
				uml. total 253		Maßstab Scale		Gewicht Weight g/m	
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — . —		Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original :01				2003		Datum Date		Name	
Änderungs-Nr. : 00				Name :		Gez. drawn		05.03. thruwa	
						Bearb. appr.		Thrun	
								Nienhueser	