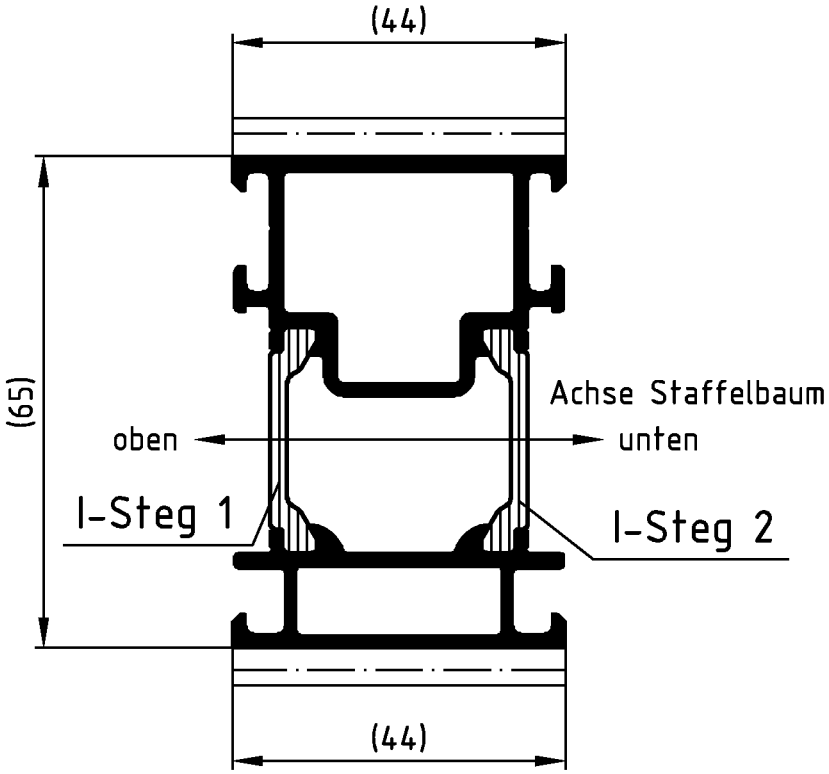

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.00	362050	398040	345020	284129	284129

Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
	mech. polished	– 88	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	1381.34 g/m
Paßmaße Close tol. / Abmaße Std. tolerance	uml. total	267			
	beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		

Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name
Name Helwer		25.02.2008	
Gewicht aktualisiert	gez. drawn		Helwer
	gepr. checked		Glauner
	ges. seen		Schiller

Benennung Title: **Profil**

Schüco ADS 65 — Türblendrahmen 44

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 362050 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.