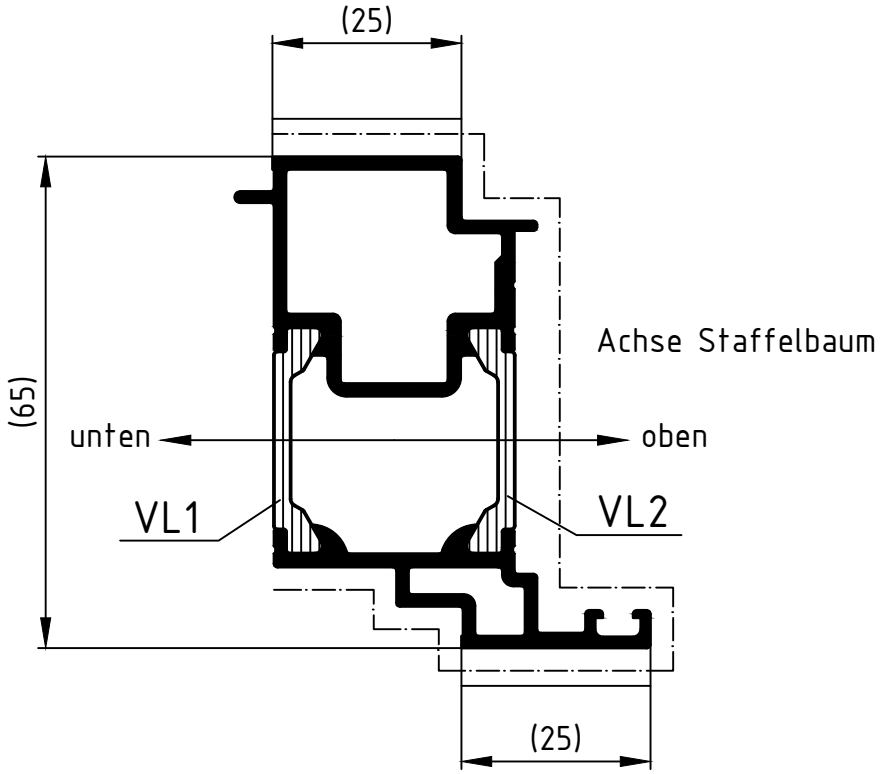

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	362130	398180	398190	284539	284539

Gewicht / Weight: 1146.25 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 50; uml. total 214	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0201		Norm	
Änderungsgrund / Change reason	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Profil	
Längentabelle aktualisiert	Datum / Date: 08.04.2024		
284539 war 284129	gez. / drawn: Pein		
	gepr. / checked: Rethmeier	Schüco ADS 65	Wechselprofil 25/25
	ges. / seen: Wedemeyer, J.T.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 362130 BP 0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.