


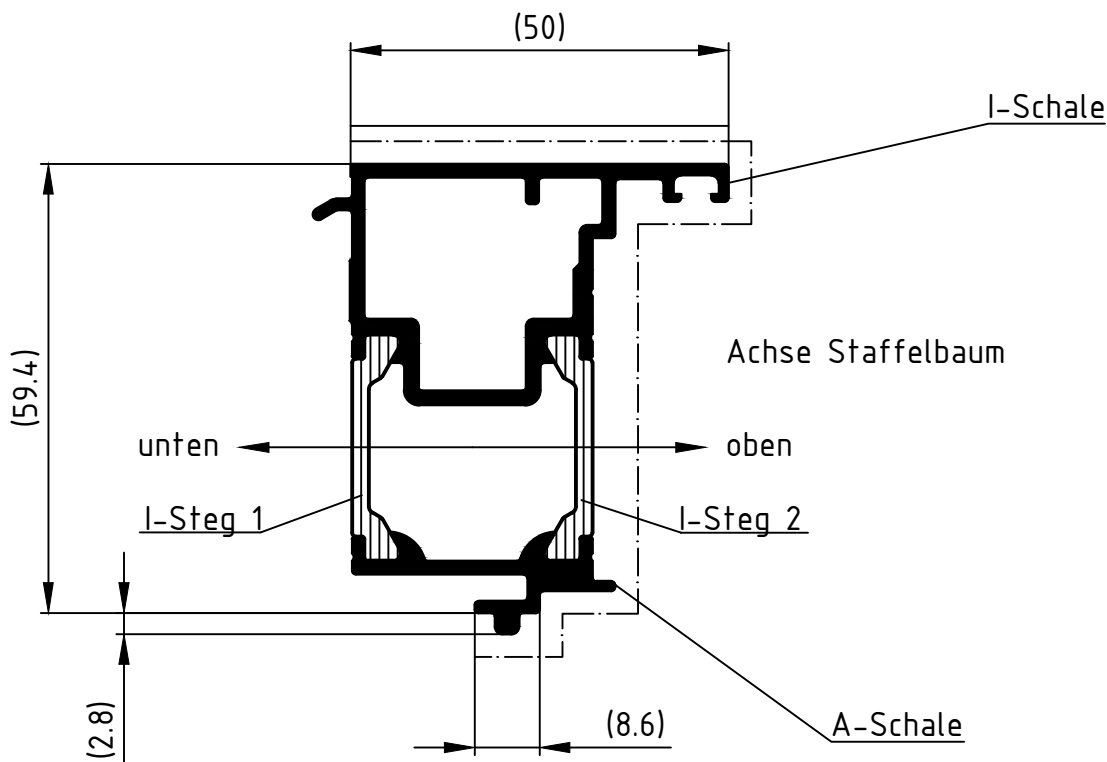

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	362140	398200	398210	284539	284539
Gewicht Weight	1180.22 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	50		
		uml. total	220	Farbe Colour	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Werkstoff Material		
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längenvariantentabelle		Datum Date	14.10.2020	Wechselprofil 50	
überarbeitet:		gez. drawn	Rethmeier		
PA-Steg 284129 in 284539		gepr. checked	Rethmeier, A.	Schüco ADS 65	Profil
geändert		ges. seen	Schiller, M.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	362140 BP 0000
			EDV erstellt. Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	