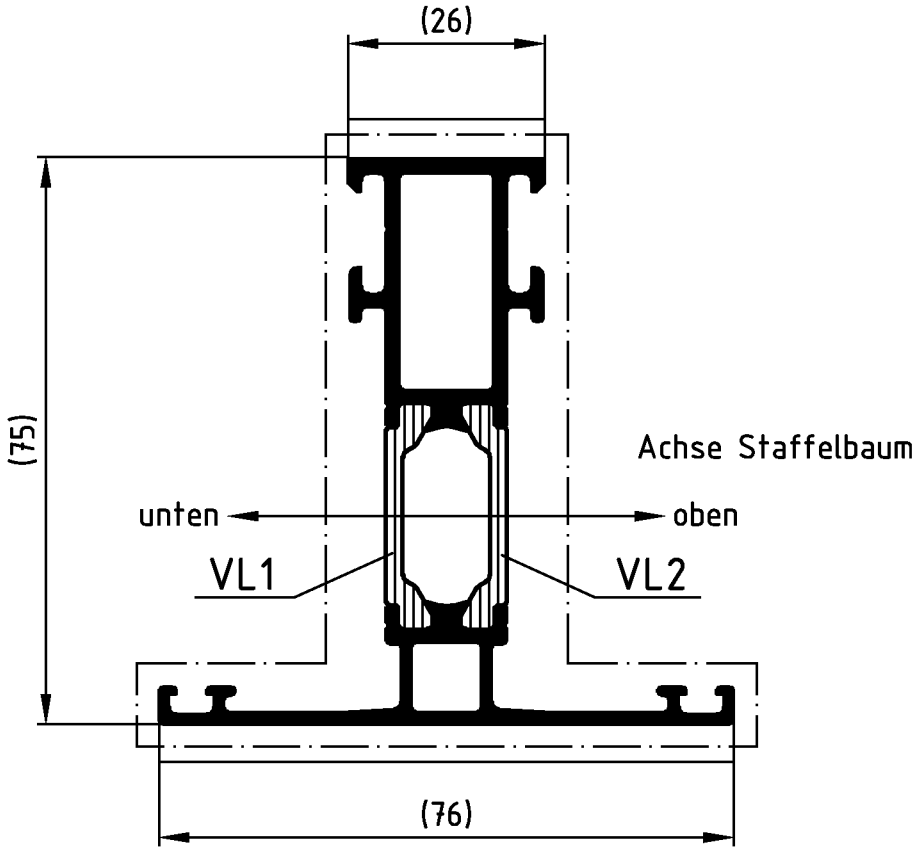

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	362320	188110	345210	284129	284129

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	– 102	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	1275 g/m
			uml. total	364			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name			
Name			11.10.2006	WULLDO	Benennung Title	Profil	
		gez. drawn		Wulle			
		gepr. checked		Rethmeier			
		ges. seen		Schiller	Schüco ADS 65	Riegel/Pfosten 26/76	
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	362320 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.