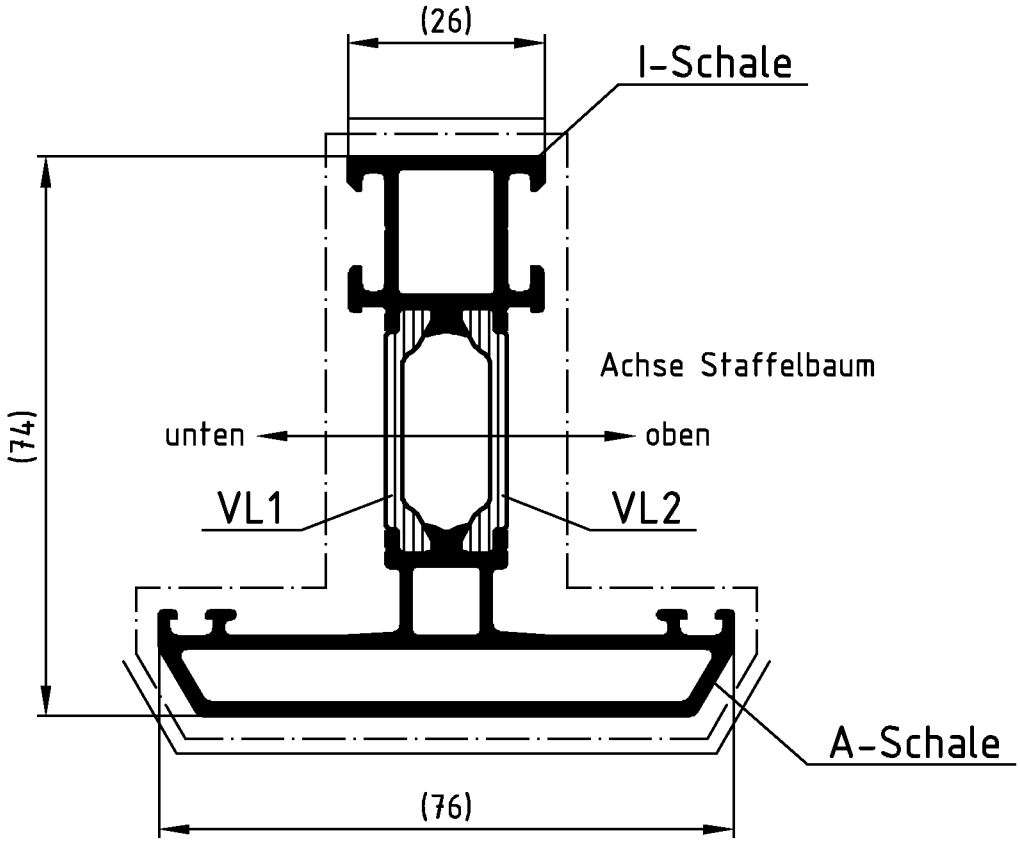

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	362420	345280	398320	224085	224085

Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 112	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total	345		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name		
Name Beatrix		20.09.2007		Benennung Title	Profil
224085 war 244215	gez. drawn		Beatrix		
	gepr. checked		Rethmeier		
	ges. seen		Schiller	Schüco ADS 65RL	Riegel/Pfosten 26/76
SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	362420 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.