


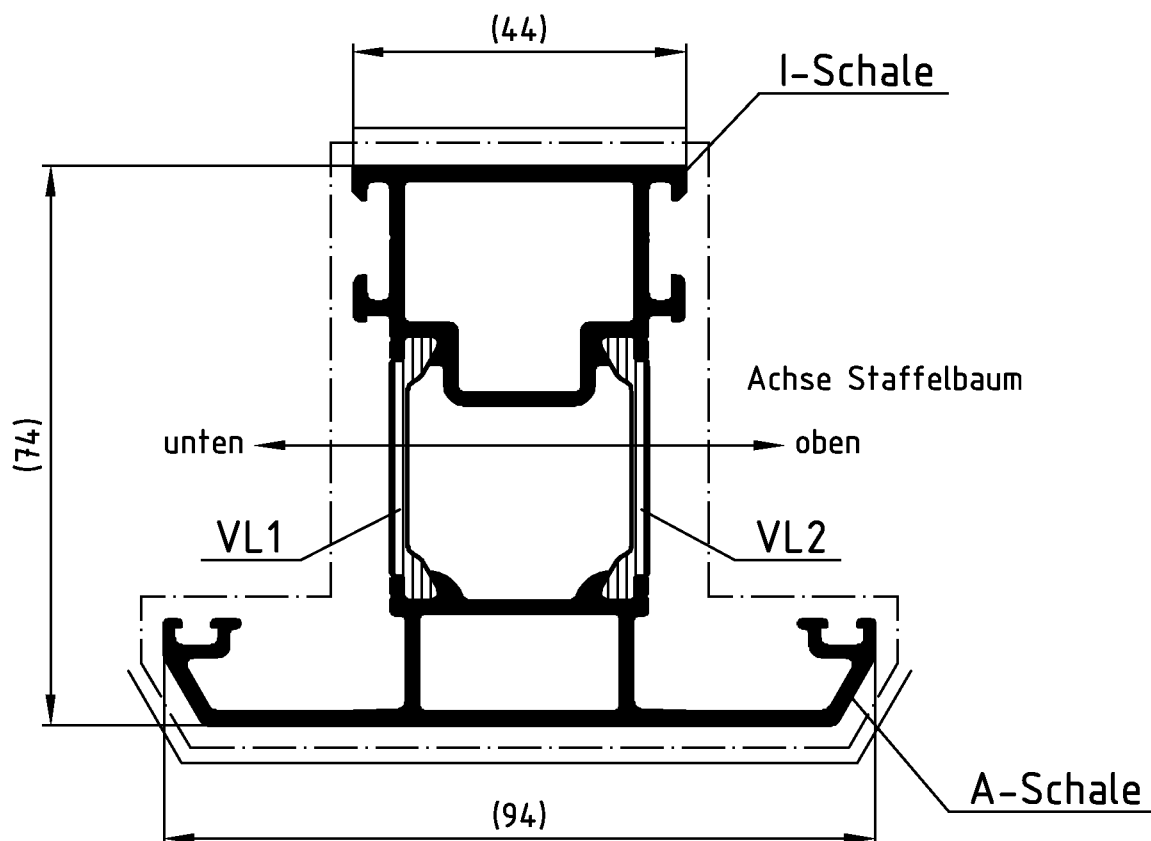

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste	
					VL1	VL2
6m		362590	398040	398350	284151	284151
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 146	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	427		
			beschichtet coated — - —			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title Profil Schüco ADS 65RL Riegel/Pfosten 44/94	
Name			06.09.2006	WULLDO		
		gez. drawn	Wulle			
		gepr. checked	Rethmeier			
		ges. seen	Schiller			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 362590 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	