


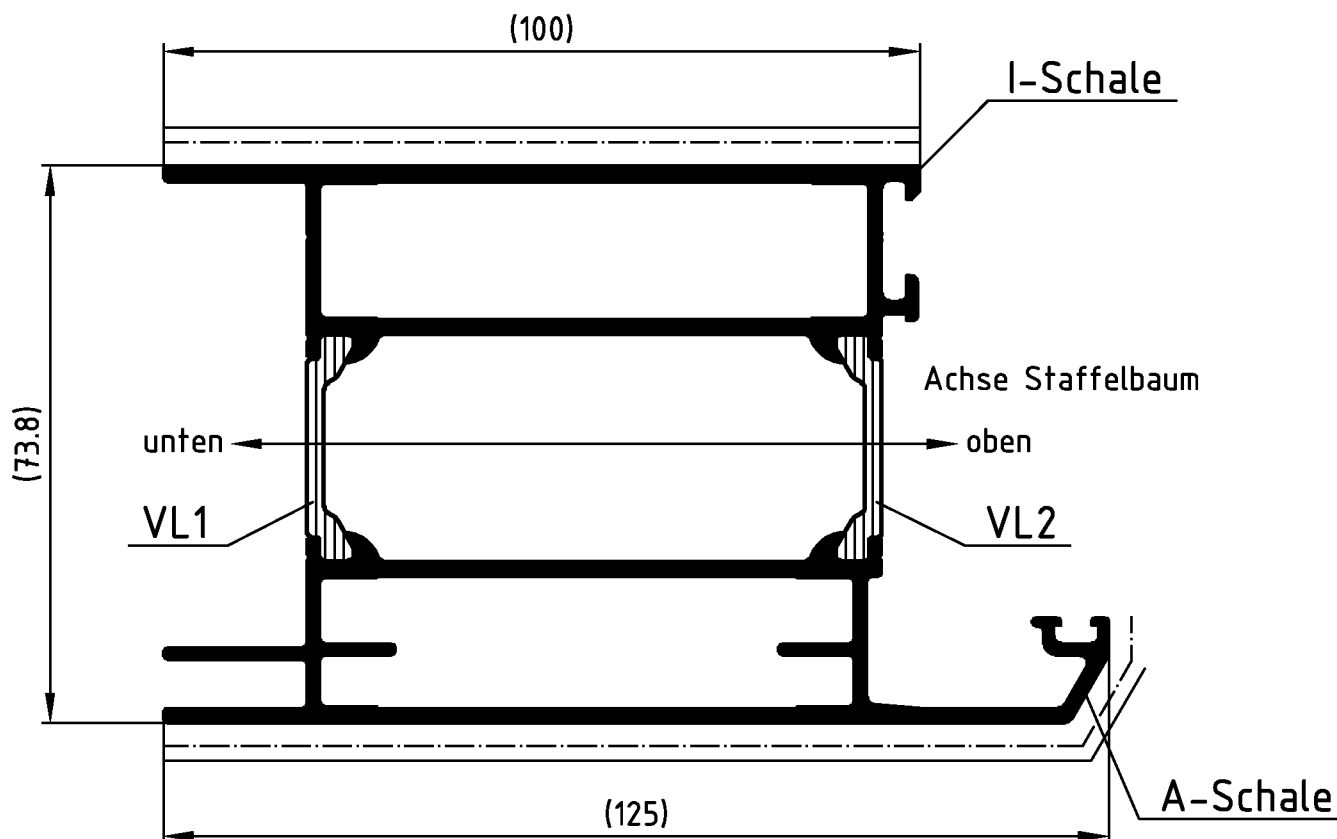

Die Profile sind generell in beiden  
 Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C  
 nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen  
 und Dekapieren sind so oft durchzuführen,  
 bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge                                     |                          | Profil-<br>Verbund                                                                  | I-<br>Schale                           | A-<br>Schale | Verundleiste                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                |                          |                                                                                     |                                        |              | VL1                                                                                     | VL2                              |
| 1.19m                                          |                          | 362610                                                                              | 398970                                 | 398910       | 284129                                                                                  | 284129                           |
| 6m                                             |                          | 362600                                                                              | 398970                                 | 398910       | 284129                                                                                  | 284129                           |
|                                                |                          | Zulässige Abweichung<br>Permissable tolerance                                       | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |              | VP<br>PU                                                                                | Info-Plan:                       |
|                                                |                          |                                                                                     | mech.<br>polished                      | - 230        | Maßstab<br>Scale 1 : 1                                                                  | Gewicht<br>Weight g/m            |
|                                                |                          |                                                                                     | umf.<br>total                          | 500          |                                                                                         |                                  |
| Paßmaße<br>Close tol.                          | Abmaße<br>Std. tolerance |                                                                                     | beschichtet<br>coated — - —            |              | Werkstoff<br>Material                                                                   |                                  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |                          |                                                                                     | Datum<br>Date 10.10.2006               | Name WULLDO  | Benennung<br>Title<br><br>Profil<br><br>Schüco ADS 65RL Sockelprofil 100/125            |                                  |
| Name                                           |                          |                                                                                     |                                        |              |                                                                                         |                                  |
|                                                | gez.<br>drawn            |                                                                                     | Wulle                                  |              |                                                                                         |                                  |
|                                                | gepr.<br>checked         |                                                                                     | Rethmeier                              |              |                                                                                         |                                  |
|                                                | ges.<br>seen             |                                                                                     | Schiller                               |              |                                                                                         |                                  |
|                                                |                          |  |                                        |              | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 362600 BP 0000                                               |                                  |
|                                                |                          |                                                                                     |                                        |              |                                                                                         |                                  |
|                                                |                          |                                                                                     |                                        |              |                                                                                         |                                  |
|                                                |                          |                                                                                     |                                        |              |                                                                                         |                                  |
|                                                |                          |                                                                                     |                                        |              |                                                                                         |                                  |
|                                                |                          |                                                                                     |                                        |              | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature | Ersatz für<br>Replacement<br>for |

**SCHÜCO**

**Profil**