


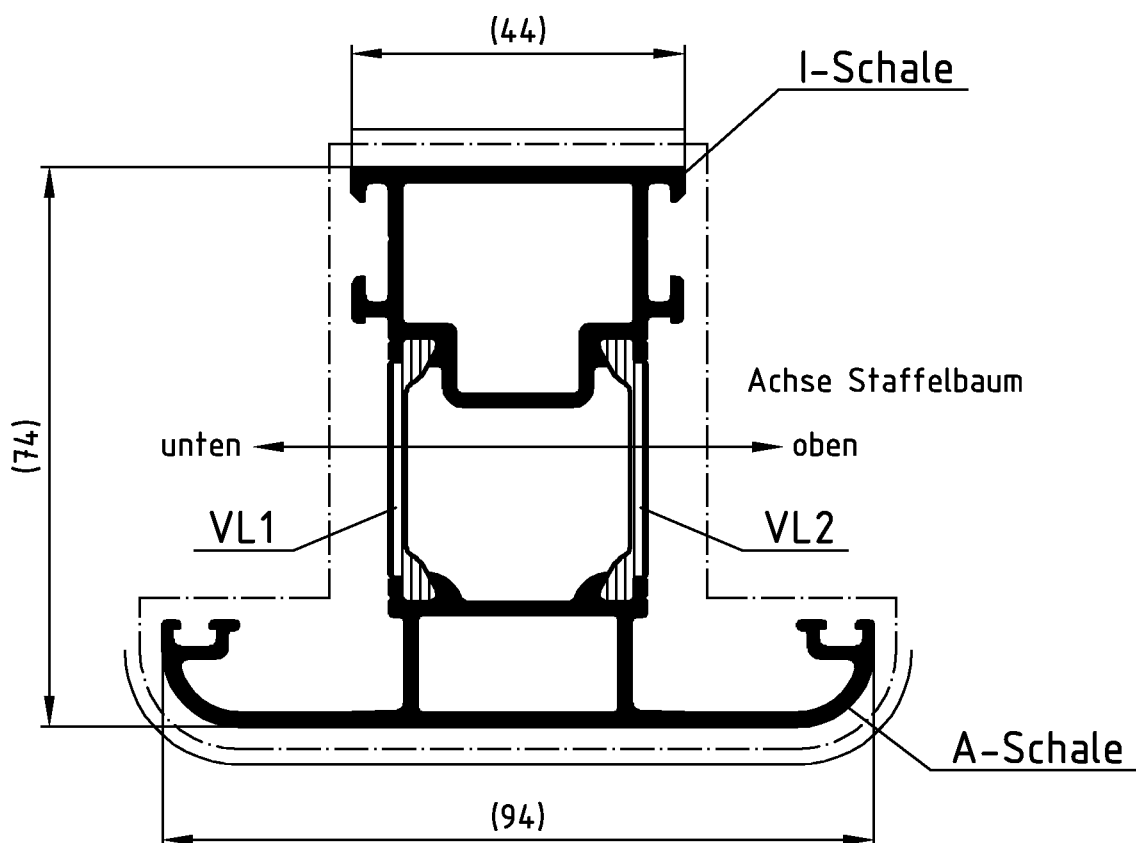

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					VL1	VL2		
6m		362840	398040	375530	284151	284151		
		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	-	149	Maßstab Scale	Gewicht Weight	
			umf. total		428			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			13.09.2006	WULLDO			Benennung Title	
		gez. drawn	Wulle					
		gepr. checked	Rethmeier					
		ges. seen	Schiller					
					Schüco ADS 65SL		Riegel/Pfosten 44/94	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		362840 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	