


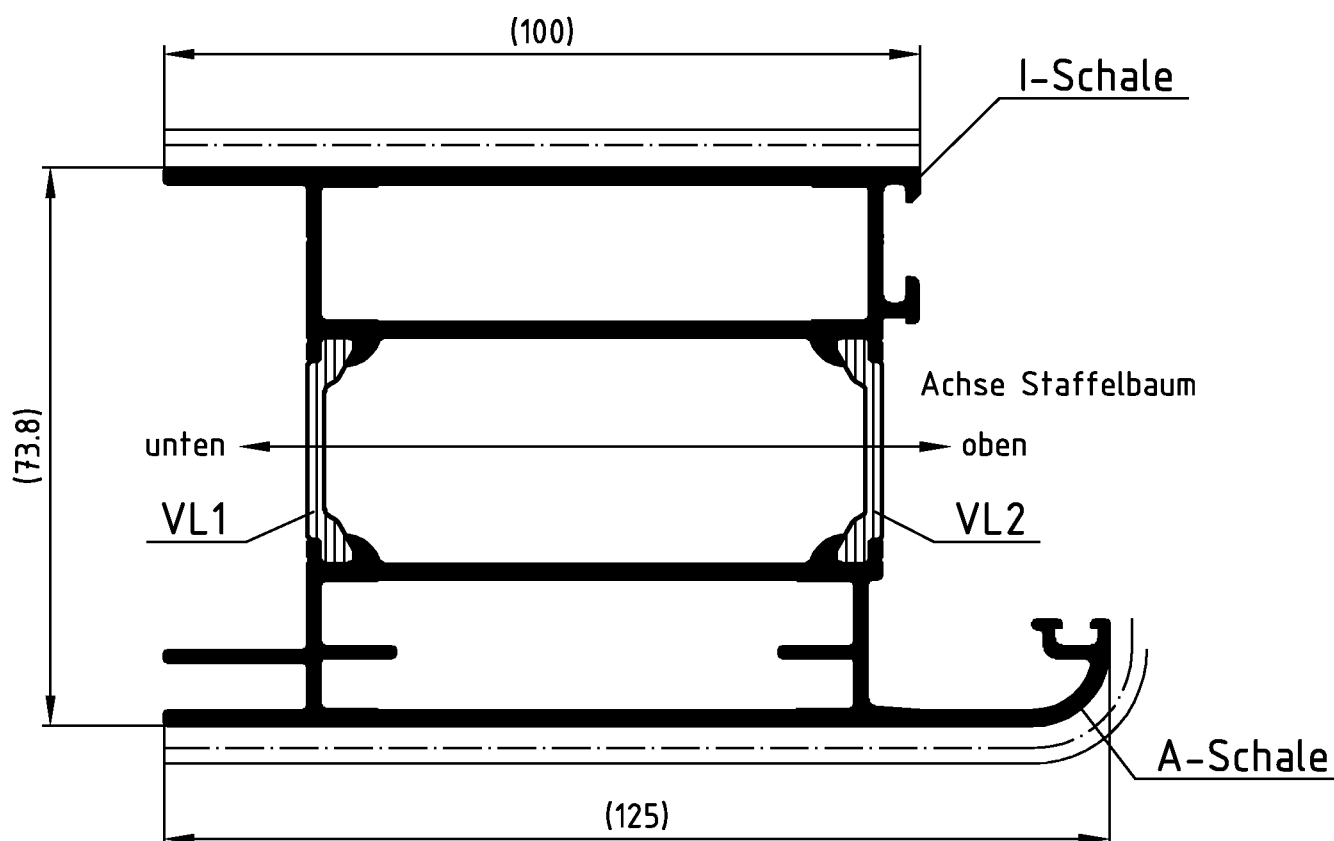

Die Profile sind generell in beiden
 Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
 nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
 und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
 bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste	
					VL1	VL2
1.19m		362860	398970	375630	284129	284129
6m		362850	398970	375630	284129	284129
		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 230	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total	499		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 10.10.2006	Name WULLDO	Benennung Title Profil	
Name			gez. drawn	Wulle	Schüco ADS 65SL Sockelprofil 100/125	
			gepr. checked	Rethmeier		
			ges. seen	Schiller		
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 362850 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO