


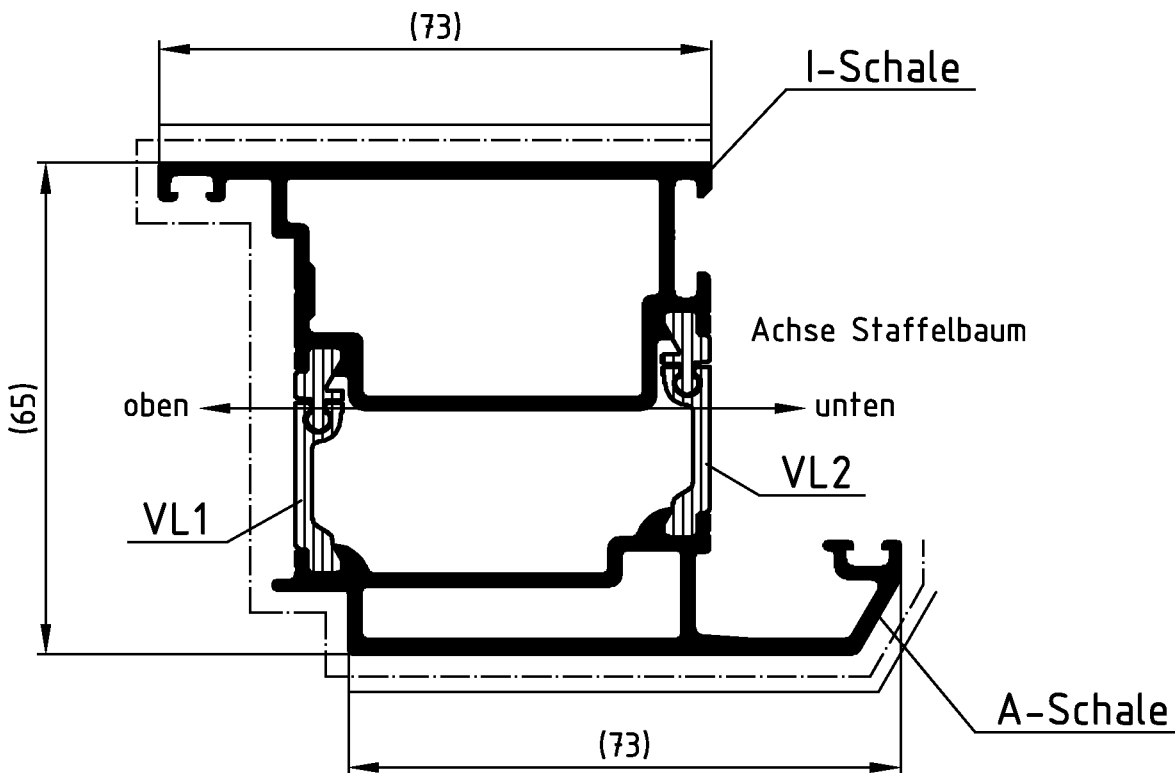

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					VL1	VL2		
6.5m		362870	398780	398790	284147	284147		
		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	-	148	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			uml. total		364			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name			05.09.2006	WULLDO	Benennung Title			
		gez. drawn	Wulle					
		gepr. checked	Rethmeier					
		ges. seen	Schiller					
					Schüco ADS 65RL Flügelrahmen 73/73			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		362870 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	