


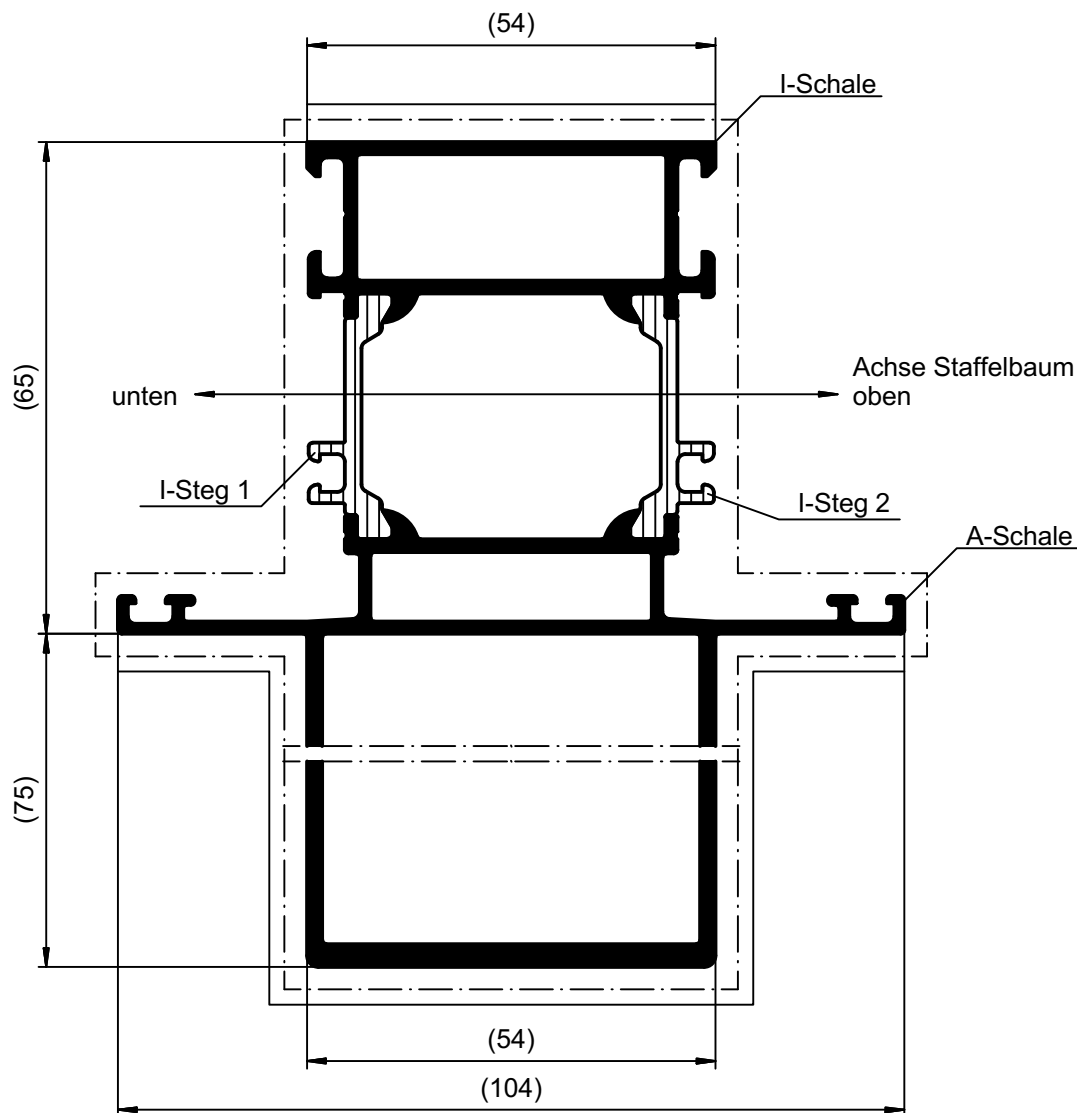

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
3,50	362940	347690	347740	224089	224089
6,000	364880	345130	346490	224089	224089
Gewicht Weight 2.848,86 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 308		Farbe Colour	
		uml. total 540			
		beschichtet coated — - —			
		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0504				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
statische Werte & Gewicht		Datum Date 17.11.2016			
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.		Schüco AWS 65	
		gepr. checked Walther, V.			
		ges. seen Gödecker, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 364880_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	