


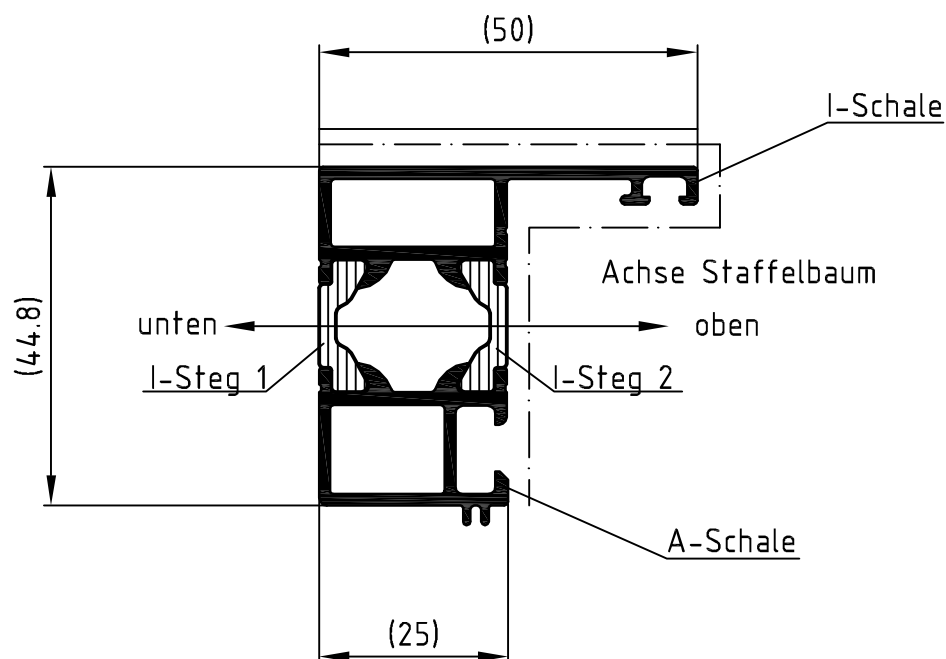

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		363170		346660		357690		224073		224073	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		50			
				umf. total				218			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Maßstab Scale		1 : 1	
								Gewicht Weight		937.32 g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				02.02.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn		Schaper				Profil			
aktualisiert		gepr. checked		Fischer							
		ges. seen		Nienhüser							
								Schüco AWS 50		Wechselprofil 50	