


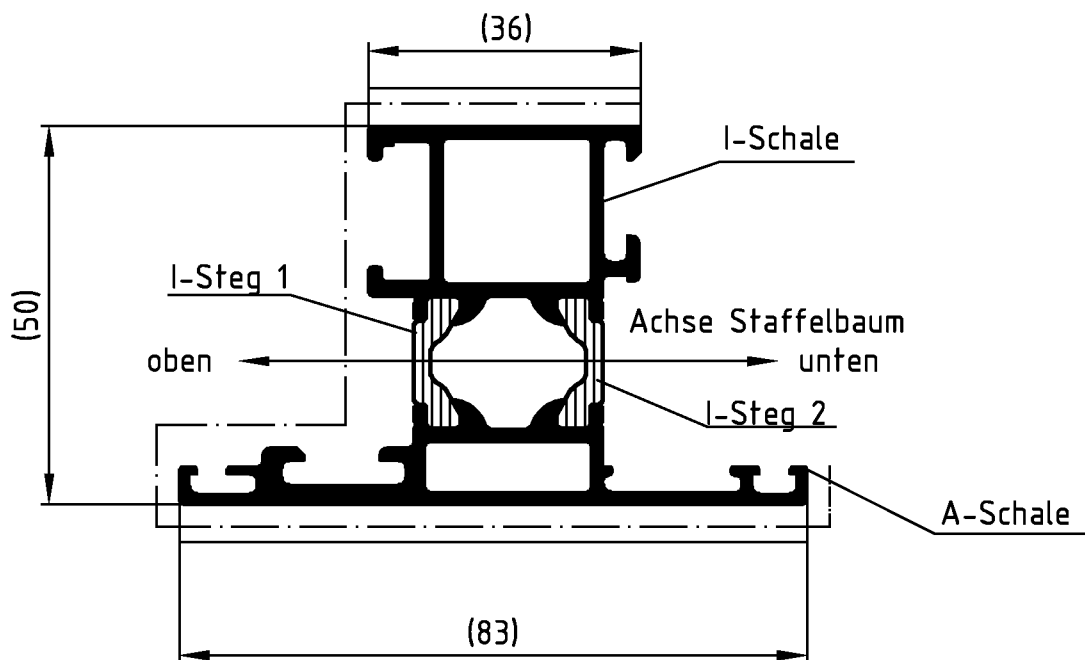

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		363260		345840		345830		224073		224073	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		119		Maßstab Scale	
				umf. total				367			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name		Schaper			06.02.2008			Benennung Title			
Statisch neu berechnet		gez. drawn		Schaper		Profil					
Tabelle +Serie aktualisiert		gepr. checked		Leistner							
		ges. seen		Nienhüser							
						Schüco AWS 50		Flügelrahmen 36/83			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		363260 BP 0000			
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO