


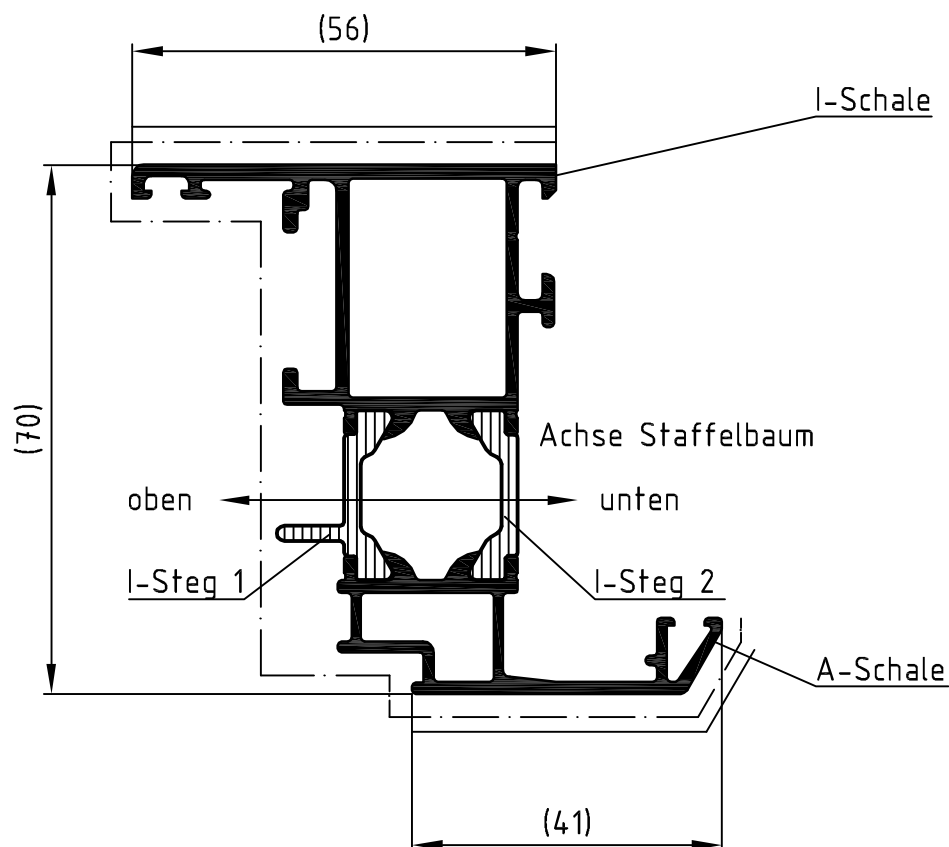

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		363510		347290		357020		224093		244571	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 101	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1444.28 g/m			
				uml. total	386						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name	Benennung Title Profil Schüco AWS 60 RL Flügelprofil 56/41						
Name			13.11.2009								
SAP Gewicht+Text+tabelle+		gez. drawn	Schaper								
mech.Wert aktualisiert		gepr. checked	Leistner								
		ges. seen	Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 363510 BP 0000						
		SCHÜCO									
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				