


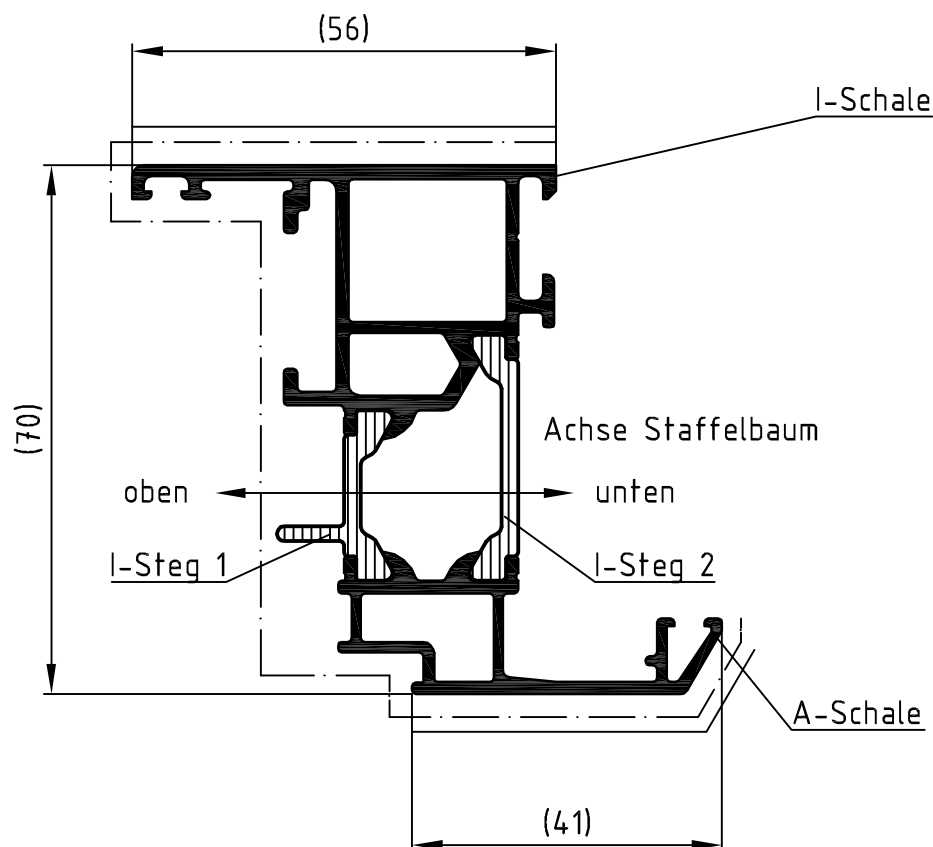

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	363520	346270	357020	244571	224085
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
				mech. polished	- 101
				umf. total	377
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -
Original / Änderung Revision / Version		0302	Datum Date	Name	VP PU
Name		13.11.2009			Info-Plan:
SAP Gewicht+Text+Tabelle+		gez. drawn	Schaper		Maßstab Scale
mech.Wert aktualisiert		gepr. checked	Leistner		1 : 1
		ges. seen	Nienhüser		Gewicht Weight
					1495.63 g/m
					Werkstoff Material
					Benennung Title
					Profil
					Schüco AWS 60 RL Flügelprofil 56/41
					Zeichn.-Nr. Drawing No.
					363520 BP 0000
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
					Ersatz für Replacement for

SCHÜCO