


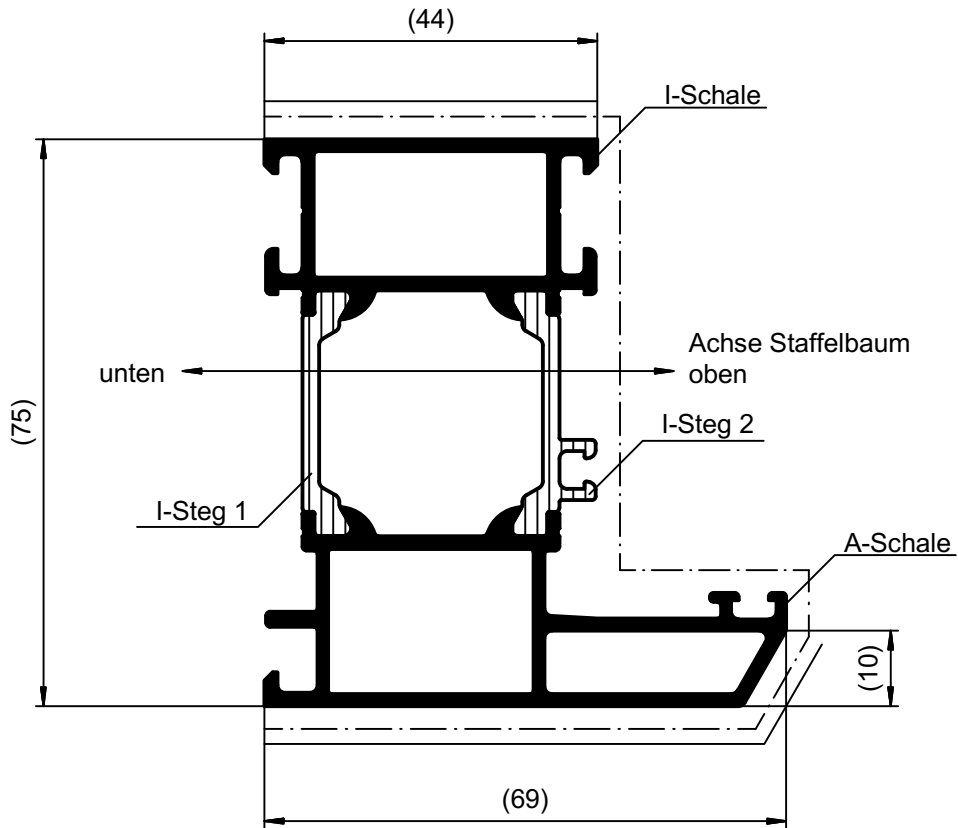

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	363570	345120	347460	224085	224089
Gewicht Weight 1606.85 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	118		
		uml. total	335		
		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0302		Werkstoff Material			
Änderungsgrund Revision / Version		Norm			
Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title			
statistische Werte & Gewicht					
Datum Date 23.02.2017		Blendrahmen 44/69			
aktualisiert					
gez. drawn Staebeler-Grund, M.		Schüco AWS 65 RL			
gepr. checked Walther, V.					
ges. seen Gödecker, C.		Profil			
Zeichn.-Nr. Drawing No.					
363570_BP_0000					
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	