


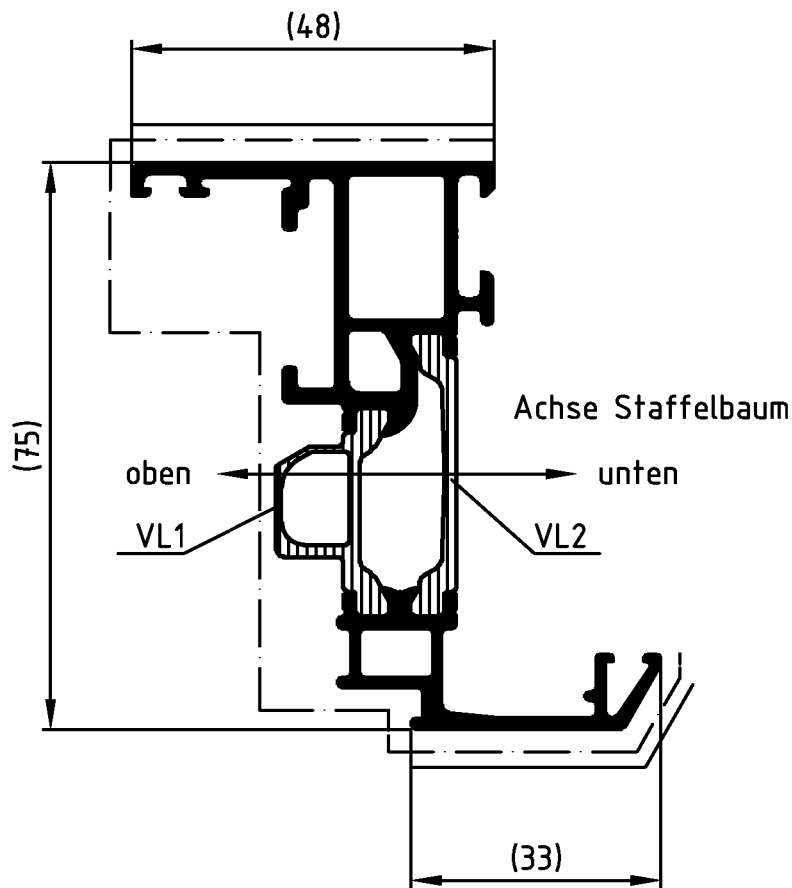

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste			
					VL1	VL2		
6.0m		363600	346260	357010	244379	244381		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	- 86	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m		
			umf. total	361				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title			
Name			30.11.2005	BORKAT				
		gez. drawn	Borch					
		gepr. checked	Ackermann					
		ges. seen	Nienhüser					
					SP2012 BT 65		Flügelprofil 48/33	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.			363600 BP 0000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for