


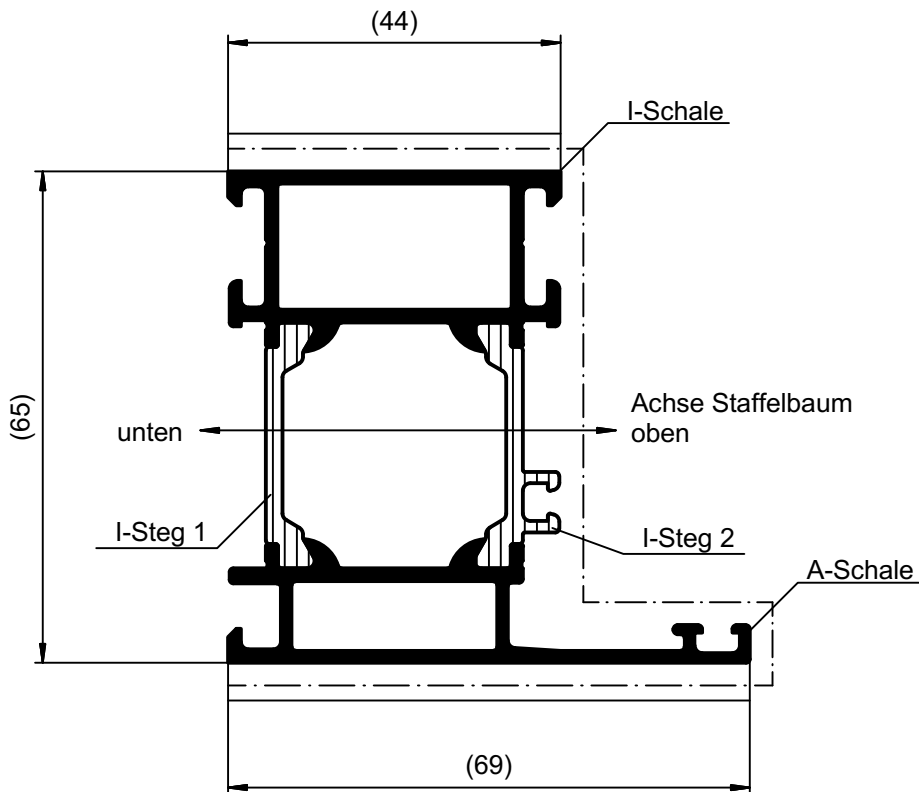

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxaal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	363930	345120	347280	224085	224089
Gewicht Weight 1.357,28 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	113	Farbe Colour		
	uml. total	317	Werkstoff Material		
	beschichtet coated		Norm		
Original / Änderung Revision / Version 0302	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
statistische Werte & Gewicht	Datum Date 09.11.2016		Blendrahmen 44/69		
aktualisiert	gez. drawn Staebeler-Grund, M.				
	gepr. checked Walther, V.		Schüco AWS 65		
	ges. seen Gödecker, C.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No. 363930_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for