


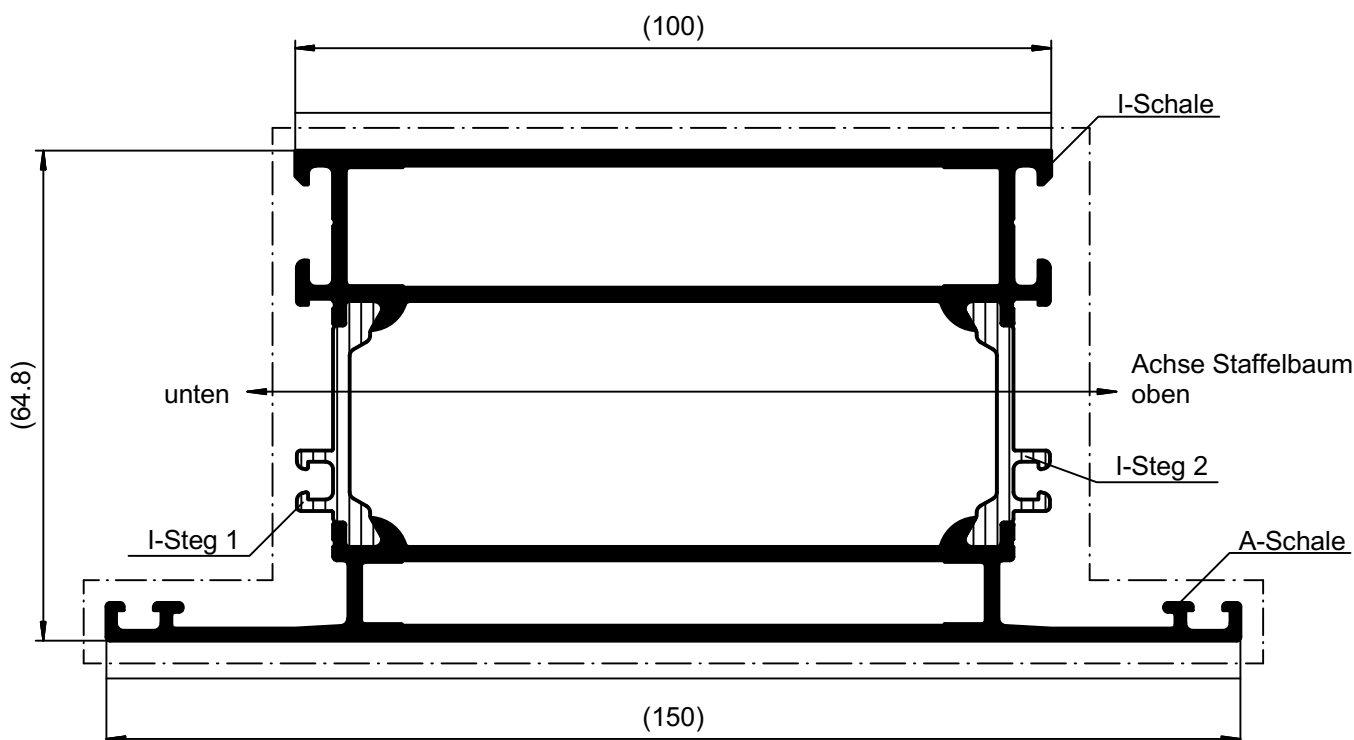

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		364040		345300		345260		224089		224089	
Gewicht Weight 2.739,01 g/m Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
		mech. polished		250		Farbe Colour					
		uml. total		483							
		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302						Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1				Benennung Title Riegel/Pfosten 100/150 Schüco AWS 65 Profil					
statische Werte & Gewicht		Datum Date 11.11.2016									
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.									
		gepr. checked Walther, V.									
		ges. seen Gödecker, C.				Zeichn.-Nr. Drawing No. 364040_BP_0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement for					