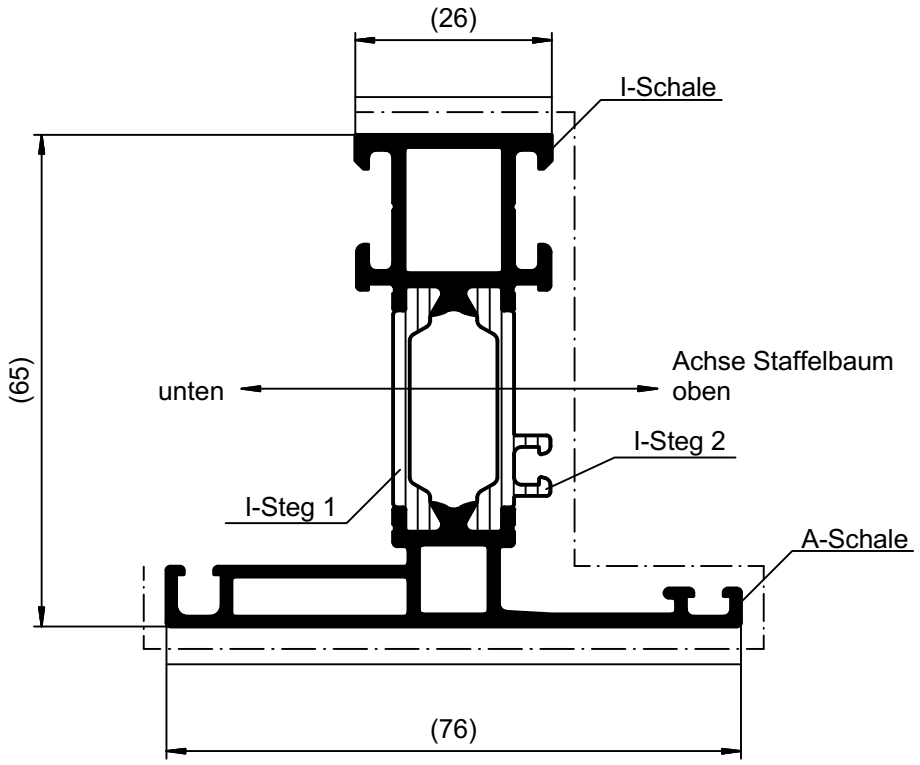

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	364140	345280	346220	224085	224089

Gewicht / Weight: 1182.64 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 102; uml. total 333; beschichtet / coated — - —	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
Original / Änderung / Revision / Version: 0403		Werkstoff / Material; Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version: statische Werte & Gewicht; aktualisiert	Maßstab / Scale: 1 : 1; Datum / Date: 16.02.2017; gez. / drawn: Staebeler-Grund, M.; gepr. / checked: Walther, V.; ges. / seen: Gödecker, C.	Benennung / Title: Blendrahmen 26/76	
	SCHÜCO	Schüco AWS 65	Profil
		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 364140_BP_0000	
		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.