


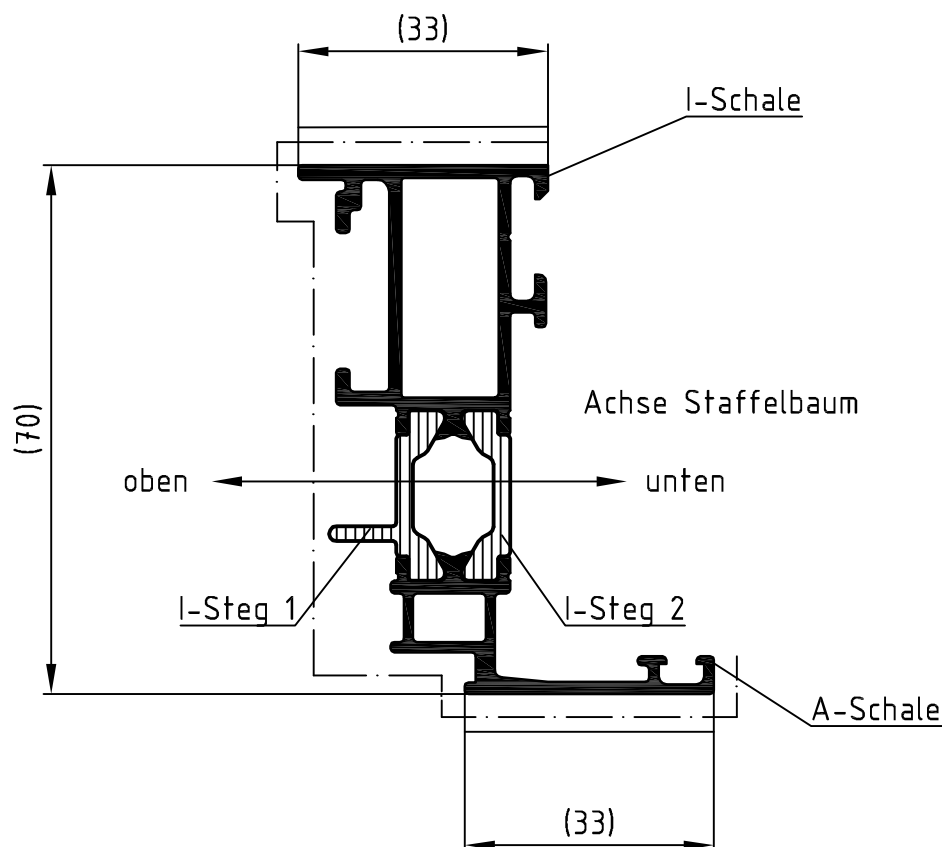

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		364290		357090		345320		244571		224093	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		66			
				uml. total				313			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____		Maßstab Scale		1 : 1	
								Gewicht Weight		1112.46 g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				07.04.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn		Schaper		Profil					
aktualisiert		gepr. checked		Fischer							
		ges. seen		Nienhüser							
						Schüco AWS 60		Flügelprofil 33/33			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		364290 BP 0000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			