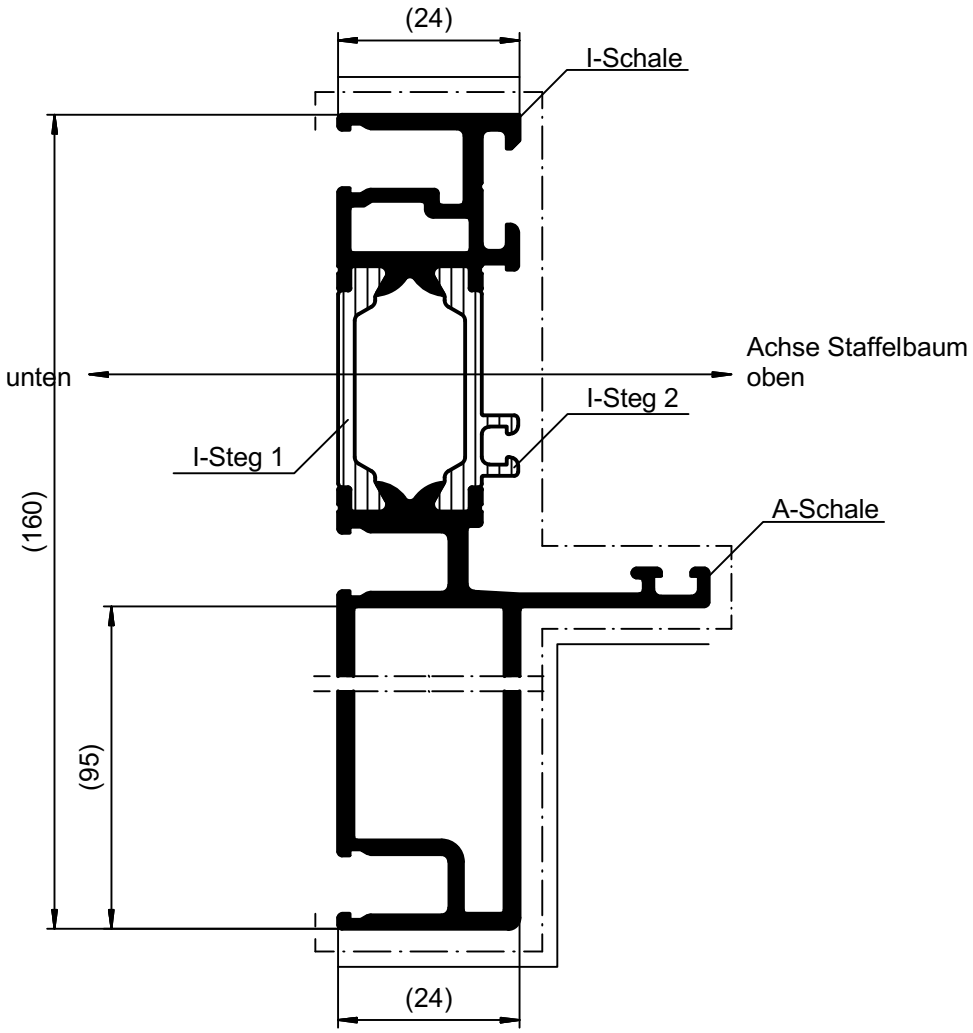

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
3,500	362980	347760	347790	224085	224089
6,000	364960	345470	346480	224085	224089

Gewicht / Weight: 2226.04 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 168		Farbe / Colour
	uml. total: 518		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0706			Norm

Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Dehnungspfost.24/A95
Gewicht aktualisiert	Datum / Date: 24.10.2018	
	gez. / drawn: Grund, M.	
	gepr. / checked: Lucht, V.	Schüco AWS 65 — Profil
	ges. / seen: Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 364960_BP_0000
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.