


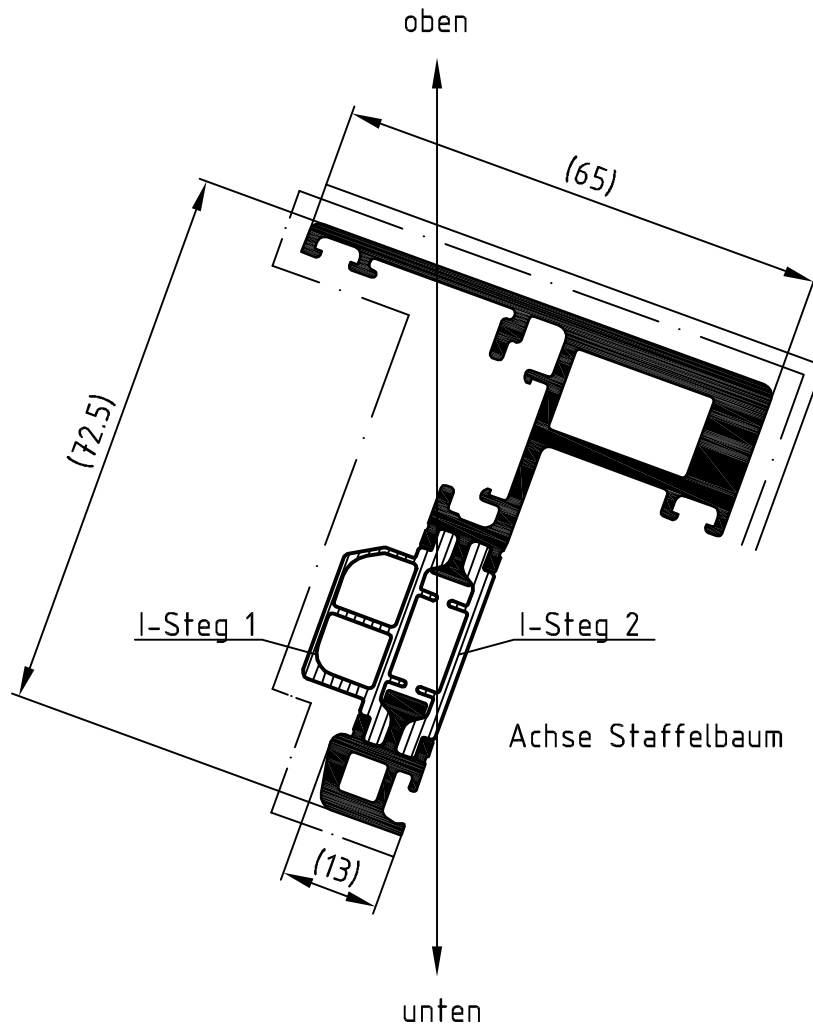

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		366500		333700		357640		284119		284117			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		86					
				umf. total				322		Maßstab Scale		1 : 1	
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight		1564.63 g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				19.08.2009				Benennung Title					
SAP Gewicht, Text, Tabelle		gez. drawn		Schaper		Profil							
aktualisiert		gepr. checked		Ackermann									
		ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 70 BS.HI Flügelprofil 65/21							
				Zeichn.-Nr. Drawing No.									
				366500 BP 0000									
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for					