


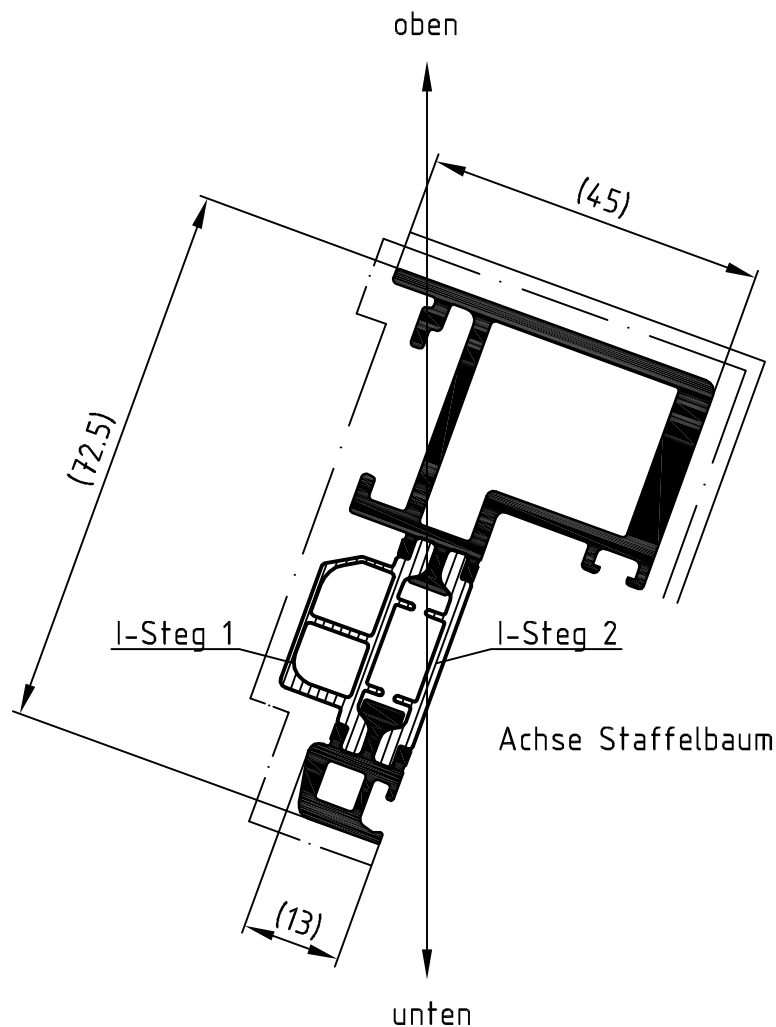

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		366590		357780		357640		284119		284117			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		74					
				umf. total				249		Maßstab Scale		1 : 1	
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date				Name			
Name				19.08.2009				Benennung Title					
SAP Gewicht, Text, Tabelle		gez. drawn				Schaper		Profil					
aktualisiert		gepr. checked				Ackermann							
		ges. seen				Nienhüser		Schüco AWS 70 BS.HI Flügelprofil 45/29					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.					
								366590 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			