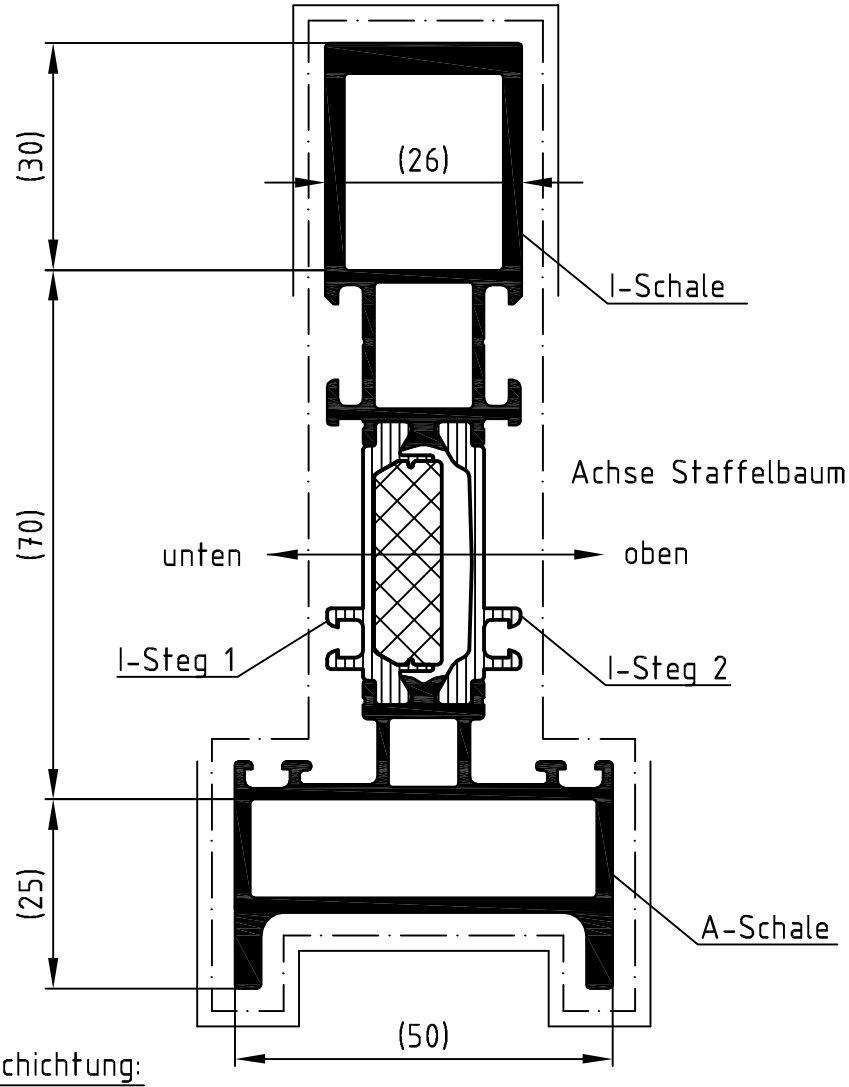

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Verbund-werkstoff	Verb.-kosten
PT	388740
PA	388750

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	367010	361120	361230	244391	244389

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference		
	mech. / polished	- 218	
	uml. / total	407	
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	beschichtet / coated	— - —

Original / Änderung / Revision / Version	0302	Datum / Date	Name
Name		04.09.2009	
Beschriftung überarbeitet	gez. / drawn		Walther
	gepr. / checked		Gödecker
	ges. / seen		Fischer

SCHÜCO

VP / PU	Info-Plan:
Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight 2271.06 g/m
Werkstoff / Material	
Benennung / Title	Profil
	Schüco AWS 70 WF.HI Statikpfosten 26/I30
Zeichn.-Nr. / Drawing No.	367010 BP 0000
EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.